

## Фальшпанель в шкаф 19" магнитная

ИДФУ.301447.054 ПС


ТУ РБ 800008148.001-2003

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.


ISO  
9001

ФП-Х-М

Вид спереди

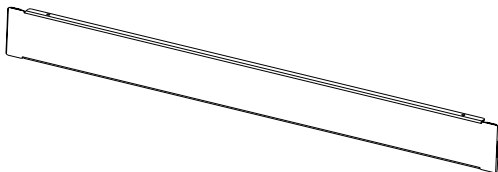

Вид сзади

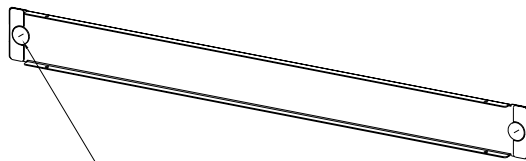

Магнитные вставки

Артикул (серый)	Артикул (чёрный)	Высота в юнитах по ГОСТ 28601.1	Габариты, В × Ш × Г, мм	Вес 1 шт., кг	Толщина, не менее, мм
<b>Фальшпанель в шкаф 19"</b>					
ФП-1-М	ФП-1-М-9005	1U	43,6 × 482,6 × 10	0,3	0,8
ФП-2-М	ФП-2-М-9005	2U	88,1 × 482,6 × 10	0,5	
ФП-3-М	ФП-3-М-9005	3U	132,5 × 482,6 × 10	0,6	
ФП-4-М	ФП-4-М-9005	4U	177 × 482,6 × 10	0,8	
ФП-5-М	ФП-5-М-9005	5U	221,5 × 482,6 × 10	1	

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИООО «ЦМО», Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел. +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

## НАЗНАЧЕНИЕ

Фальшпанель предназначена для блокировки свободного пространства вертикальных направляющих, препятствует механическому воздействию на кабельные каналы и проникновению пыли в телекоммуникационные шкафы.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ФП-Х-М – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Индивидуальная упаковка – пленка

Групповая упаковка – коробка по 5 шт.

## УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Распаковать изделие. Проверить комплектность и отсутствие механических повреждений.

Установить вертикальные юнитовые направляющие в заранее определённом месте.

Установить фальшпанели.

Более подробная информация по изделиям доступна на сайте [www.cmo.ru](http://www.cmo.ru).

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

## ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня приобретения.