


Паспорт



Комплект уголков опорных для шкафов ШТК, ШРН, серии УО-ХХ.600-800

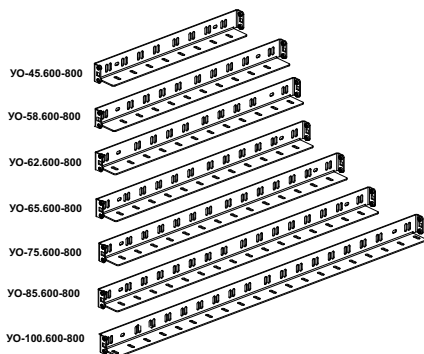

ИДФУ.301400.670 ПС

ТУ РБ 800008148.001-2003

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

ISO
9001

Номер изделия	Артикул	Габариты (мм)			Масса (кг) 2 шт.	Нагрузка (кг)
		Высота	Ширина	Глубина		
301400.670	УО-39.600-800	45,5	53	390	1,5	150
301400.670-01	УО-45.600-800			450	1,8	
301400.670-02	УО-58.600-800			580	2,1	
301400.670-03	УО-62.600-800			620	2,2	
301400.670-04	УО-65.600-800			650	2,3	
301400.670-05	УО-75.600-800			750	2,6	
301400.670-06	УО-85.600-800			850	2,9	
301400.670-07	УО-100.600-800			1000	3,5	

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Изделие предназначено для дополнительной опоры установленного и закрепленного в шкафу оборудования.

1.2. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% при температуре 25°C, атмосферном давлении 60,0-106,7 мПа (450-880 мм. рт. ст.)

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Изделие изготовлено из оцинкованной стали толщиной 2,5мм, нагрузка до 150кг.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Изделие (2 шт.); комплект крепежа (1 шт.); паспорт (1 шт.)

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения

4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки. Срок службы 20 лет.

4.3 Гарантийный срок хранения не больше 6 месяцев.

4.4. Сохраняйте паспорт в течении гарантийного срока. Гарантия представляется при наличии заполненного паспорта.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

5.2 Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения С по ГОСТ 23170-78 в части воздействия климатических факторов по группе 3 пт ГОСТ 15150-69.

5.3 Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.


5.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

6. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодичи, ул. Минская, дом 67А, тел. +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ


ВИД СПЕРЕДИ

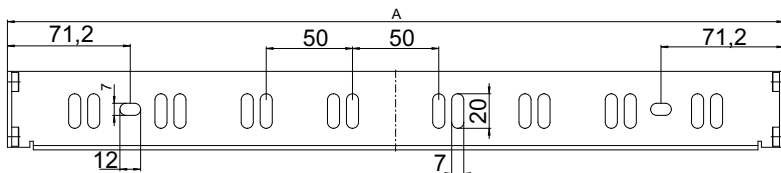

ВИД СБОКУ



ВИД СВЕХУ/СНИЗУ

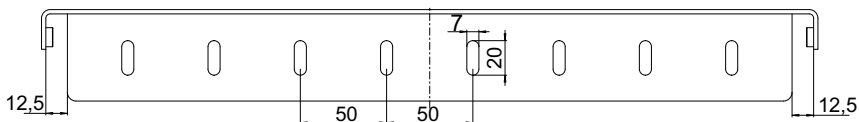

Обозначение	Комплект включает в себя уголки - 2шт.	А, мм	Совместимость со шкафами
301400.670	УО-39.600-800	390	ШРН
301400.670-01	УО-45.600-800	450	ШТК-СП, ШТК-М
301400.670-02	УО-58.600-800	580	
301400.670-03	УО-62.600-800	620	
301400.670-04	УО-65.600-800	650	
301400.670-05	УО-75.600-800	750	
301400.670-06	УО-85.600-800	850	
301400.670-07	УО-100.600-800	1000	

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

1. Вставить изделие между вертикальными направляющими, на выбранной высоте.
2. Зафиксировать уголок винтами спереди и сзади.
3. То же самое проделать с другой стороны шкафа.
4. Изделия устанавливаются как полкой вверх, так и полкой вниз.

