

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стенки цоколя – 2 шт.
Дверца – 2 шт.
Замок – 2 шт.

Комплект проводов заземления – 1 шт.
Набор винтов М6х12 и гаек М6 – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цоколь (артикул)	Высота цоколя (мм)	Для шкафов ШТВ	Масса не более (кг)
ОС-ШТВ-1-300.600	300	ШТВ-1-х.7.6	16,0
ОС-ШТВ-1-300.900	300	ШТВ-1-х.7.9	18,8
ОС-ШТВ-1-300.1200	300	ШТВ-1-х.7.12	21,6
ОС-ШТВ-2-300.600	300	ШТВ-2-х.10.6	20,0
ОС-ШТВ-2-300.900	300	ШТВ-2-х.10.9	22,5

Изделие выполнено из оцинкованной стали.
Допустимая распределенная нагрузка до 1000 кг.
Поставляется в разобранном виде в упаковке из гофрированного картона.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Цоколь предназначен для совместного применения со шкафами серии ШТВ-1 или ШТВ-2 (в зависимости от модификации). Рекомендуется применять в местах с возможными высокими наносами снега (песка) либо возможными подтоплениями шкафов для предотвращения повреждения оборудования и блокировки двери.
Конструкция цоколя позволяет получить доступ к подводимым проводам и повышает удобство обслуживания шкафов.
- 1.2 Вид климатического исполнения О1 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от минус 60°С до плюс 50°С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 20°С.
- 1.3 Предназначен для установки в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
- 1.4 Не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 2.1 Цоколи ОС-ШТВ имеют высоту 300 мм, что позволяет установить шкафы серии ШТВ-1 или ШТВ-2 на требуемую высоту над уровнем земли (возможна сборка нужного количества цоколей).
- 2.2 Возможно установка как совместно с базовым цоколем 100 мм так и без него с креплением непосредственно к каркасу шкафа.
- 2.3 В передней и задней части цоколя (со стороны дверей) имеются съёмные дверцы из стали 1.5 мм, закрываемые на замки с индивидуальными ключами. Данные дверцы позволяют получить доступ к прокладываемым проводам, а также облегчают монтаж и обслуживание шкафов.
- 2.4 При необходимости, перед установкой цоколя обработать все сопрягаемые поверхности герметиком.
- 2.5 В основании цоколя вварены втулки М12, через которые можно осуществлять крепление цоколя к подготовленному основанию. Размеры и расположение втулок соответствуют таковым в основании базового шкафа.
- 2.6 Для подключения внешнего заземления в цоколе на боковых поверхностях имеются две втулки М8 с установленными в них винтами М8х25.
- 2.7 В комплект поставки входят провода заземления для соединения всех частей цоколя в единый контур.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все элементы изделия должны быть соединены с элементом для подключения защитного заземления с помощью электрических проводников или крепежных соединений (входят в комплект поставки).

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации и ТУ ВУ 800008148.008–2010 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев.
- 4.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.
- ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности за сохранность изделия с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.**

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- 5.1 Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- 5.2 Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.
- 5.3 Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69.
- 5.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru, ИООО «ЦМО»


Паспорт
Цоколь ОС-ШТВ



Изделие соответствует:
ТУ ВУ 800008148.008–2010
ГОСТ 32127-2013

ИДФУ.305503.029 ПС

ISO
9001

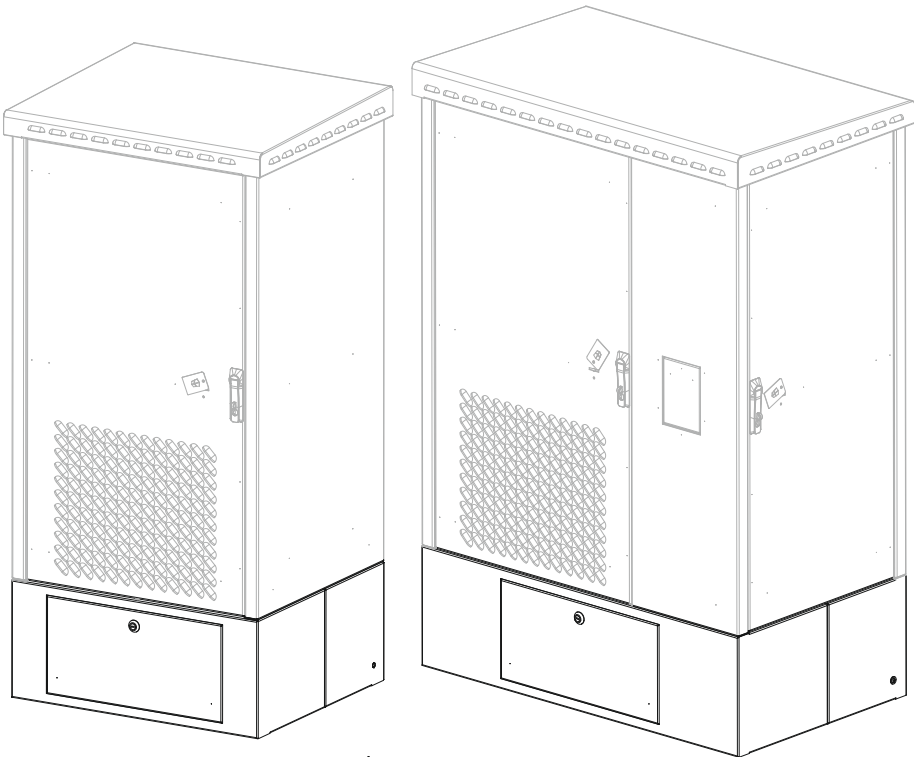

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Цоколь соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800008148.008-2010 и признан годным к эксплуатации

Инженер по качеству

личная подпись

расшифровка подписи

М.П.

год, месяц, число

Упаковщик

личная подпись

расшифровка подписи

М.П.





год, месяц, число

ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик



Руководство по сборке: цоколь ОС-ШТВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

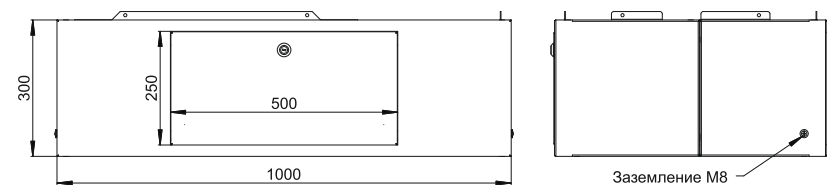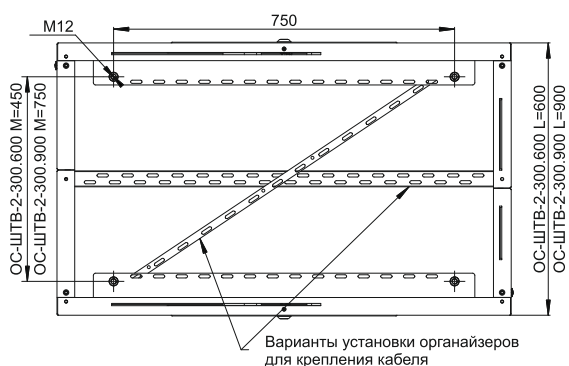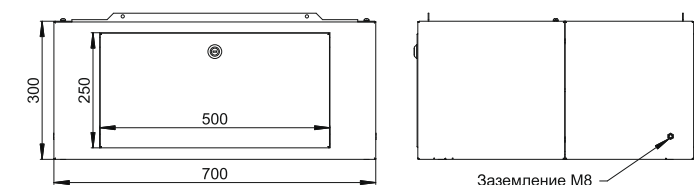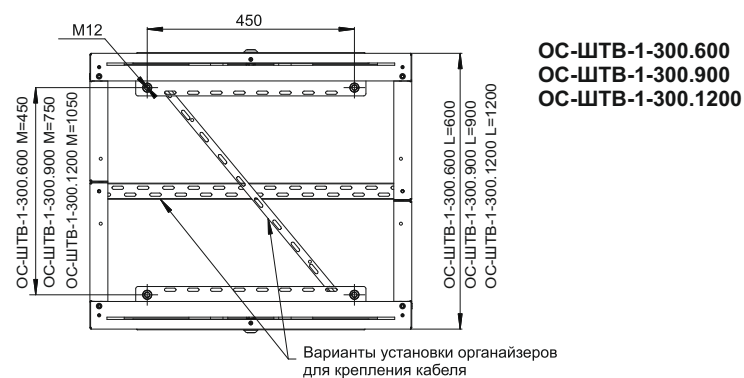


УСТАНОВКА ЦОКОЛЯ

Для блокировки двери изнутри крепить винтом М6


Втулки М12 для крепления к подготовленному основанию (Совпадают по расположению и размеру с втулками в базовом основании)

Органайзер для дополнительного крепления подводимого кабеля

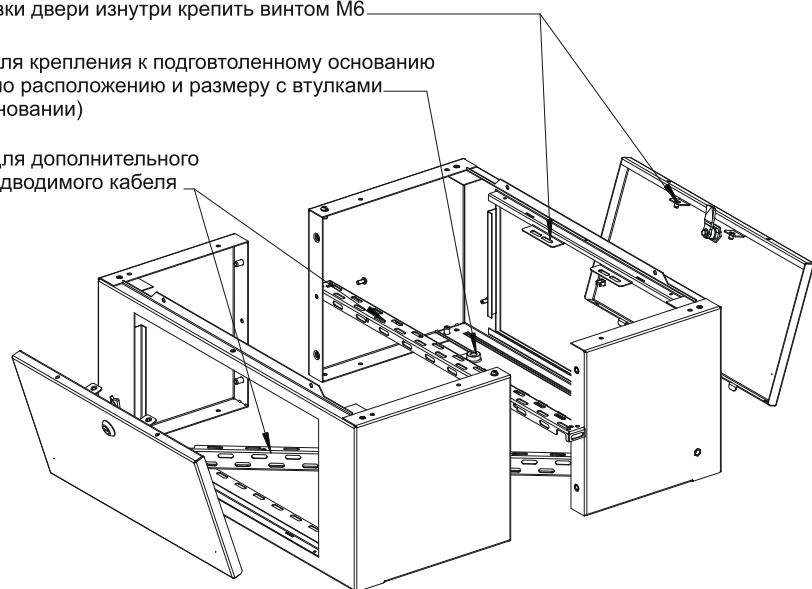


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОС-ШТВ-1


Крепление цоколя ОС-ШТВ-1 непосредственно к шкафу: 6 винтов М6х12 + 4 гайки М6

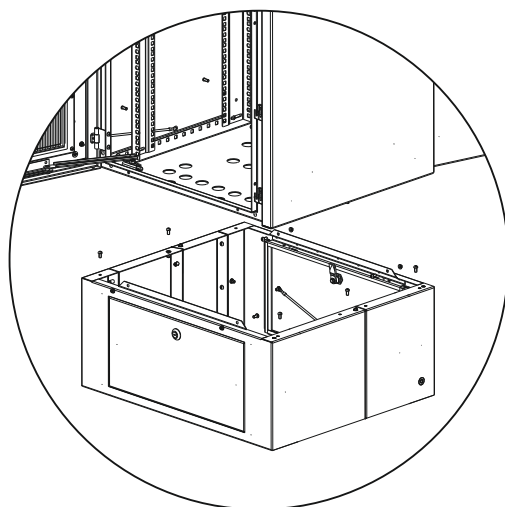


1. Шкаф с демонтированным основанием на цоколе

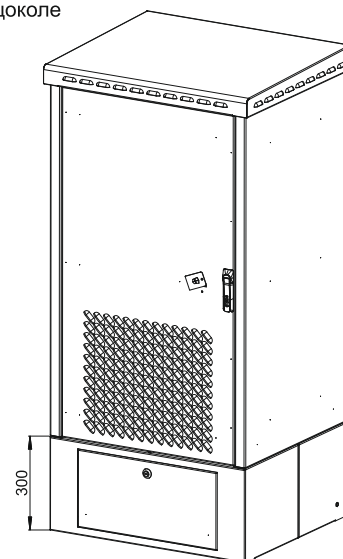

Установка цоколя ОС-ШТВ-1 на базовый цоколь 100 мм: 10 винтов М6х12 + 8 гаек М6

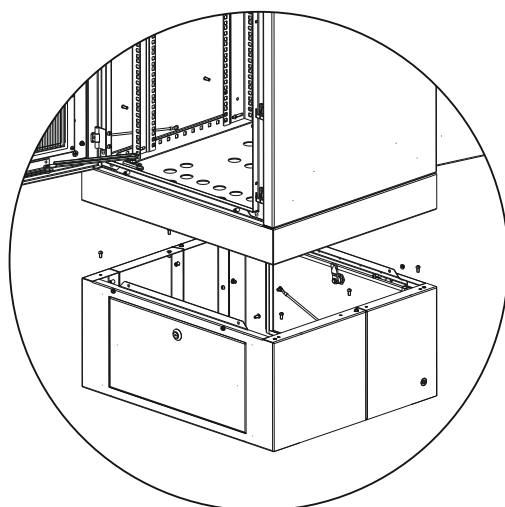


2. Шкаф в базовой поставке на цоколе (с основанием)

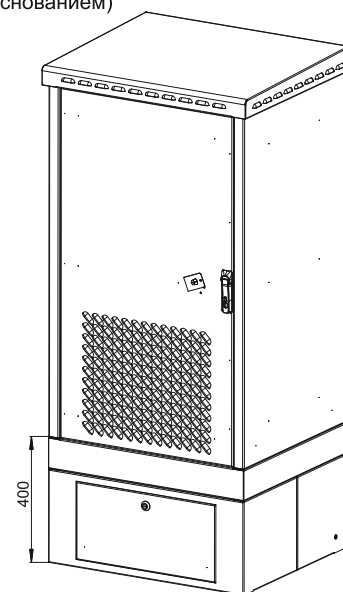


3. Шкаф в базовой поставке на двух цоколях (с основанием)

Соединение 2-х цоколей для получения высоты 600 мм (возможна сборка 3-х и более цоколей)

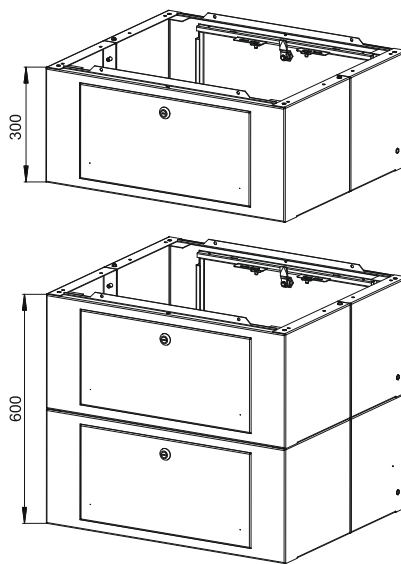


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОС-ШТВ-2


Крепление цоколя ОС-ШТВ-2 непосредственно к шкафу: 7 винтов М6х12 + 6 гаек М6

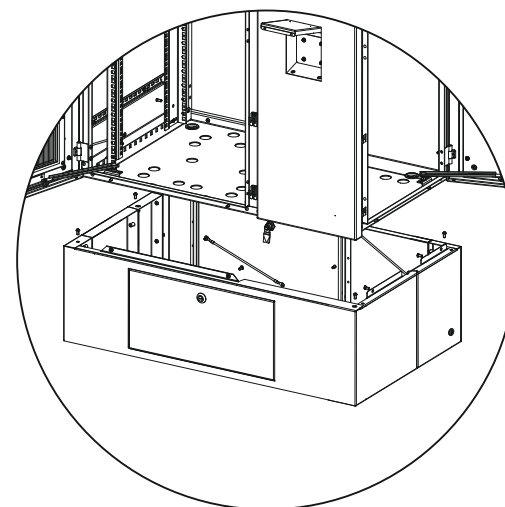


1. Шкаф с демонтированным основанием на цоколе

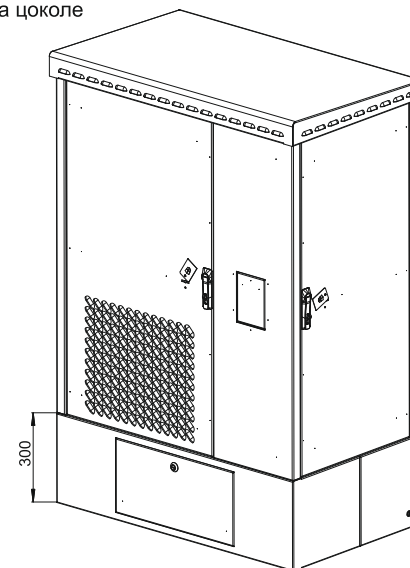

Установка цоколя ОС-ШТВ-2 на базовый цоколь 100 мм: 11 винтов М6х12 + 6 гаек М6

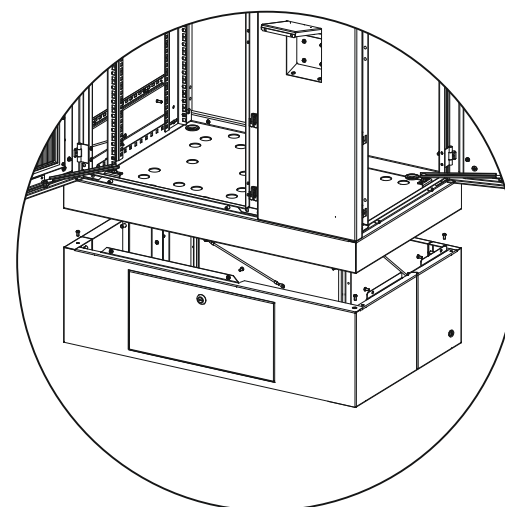

2. Шкаф в базовой поставке на цоколе (с основанием)

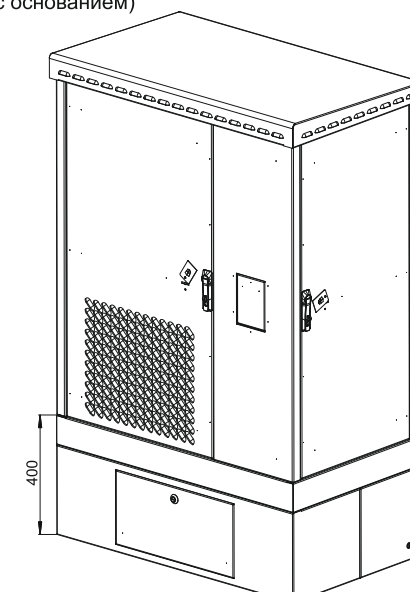

3. Шкаф в базовой поставке на двух цоколях (с основанием)

Соединение 2-х цоколей для получения высоты 600 мм (возможна сборка 3-х и более цоколей)

