

ИДФУ.305351.181-01 И



Инструкция ЦОД-СП-ЭМ-НО2

Электромагнит удержания дверей 12/24В


Комплект - 2шт

Применяется для ЦОД-СП

* типовая схема сборки

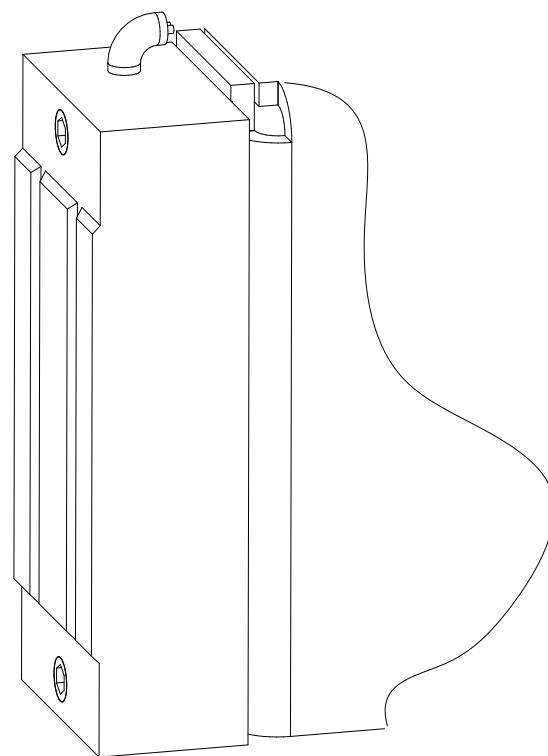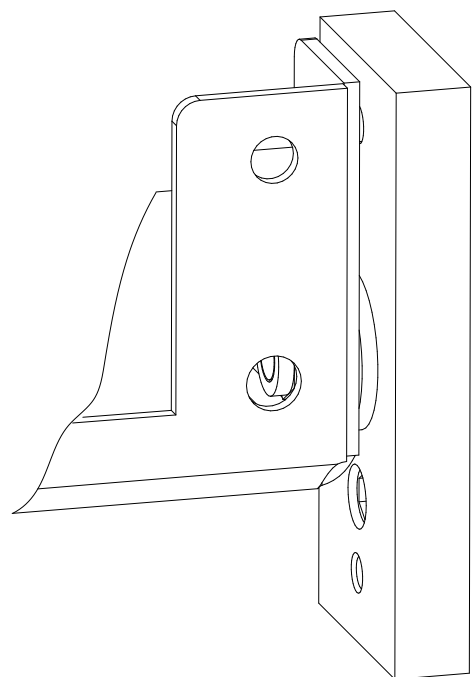

Состав комплекта

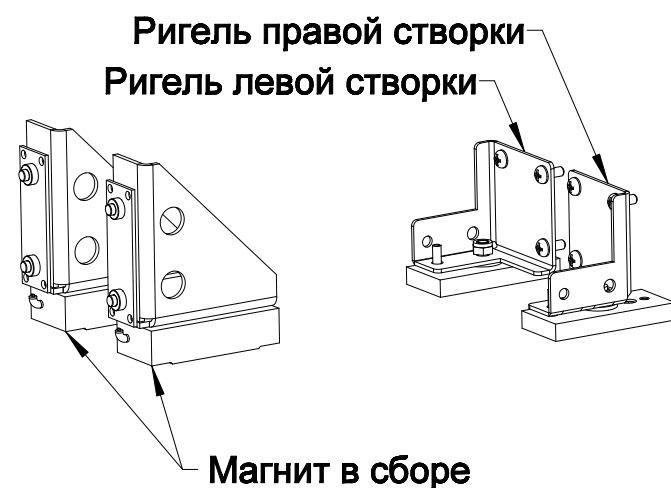


Электромагнитный замок для внутренней установки

Сила удержания 50кг
 Напряжение питания: 12VDC или 24VDC
 Потребляемая мощность: 12V/160mA; 24V/80mA
 Рекомендуется для подключения питания использовать кабель с сечением жилы не менее 0,75ммКв.
 Диапазон рабочих температур от -10 до +55 градусов С
 Диапазон рабочей влажности 10-90%
 Вес комплекта 2 кг

Примечание.
 Переключатель для управления замком располагать в разрыве цепи непосредственно перед электромагнитным замком (после узла выпрямления питания).

12VDC


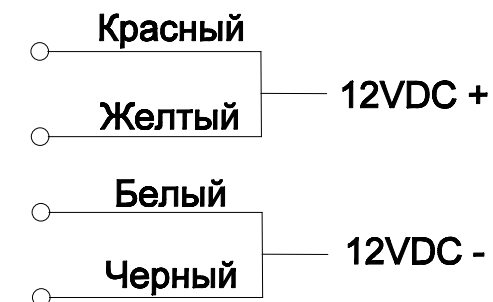


24VDC





Установка электромагнитного замка

Подготовка компонентов

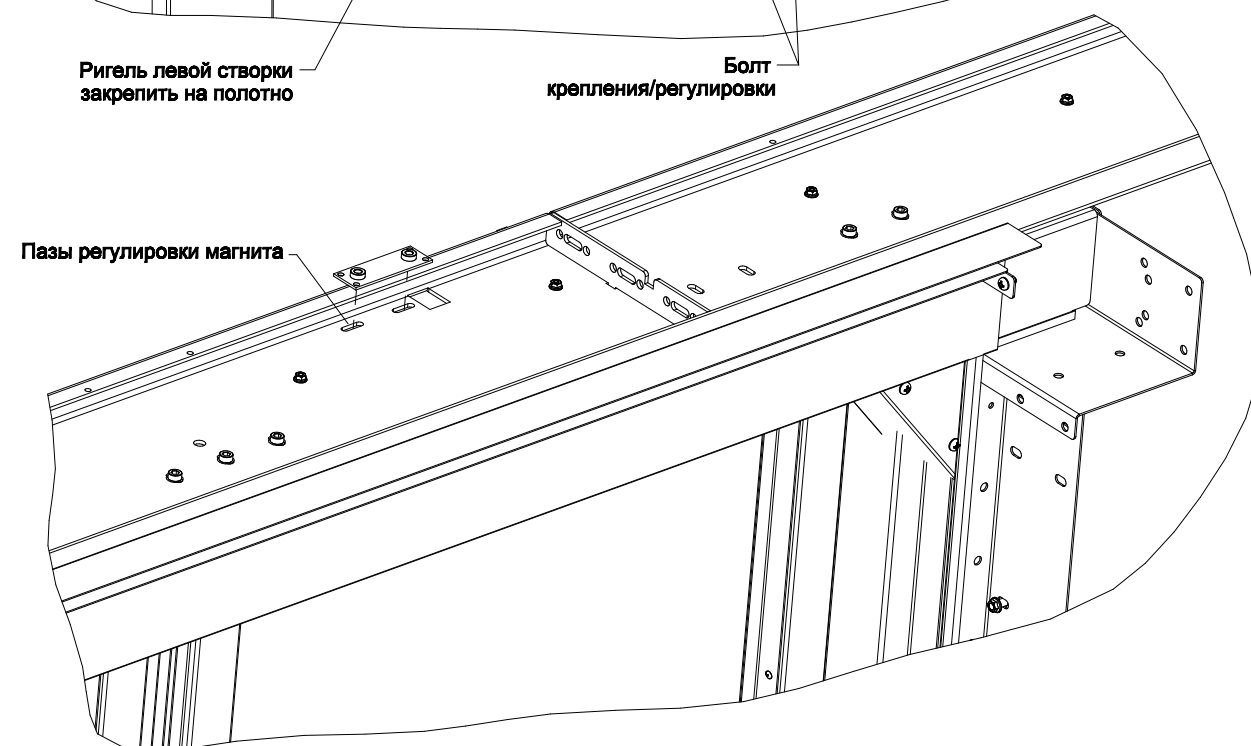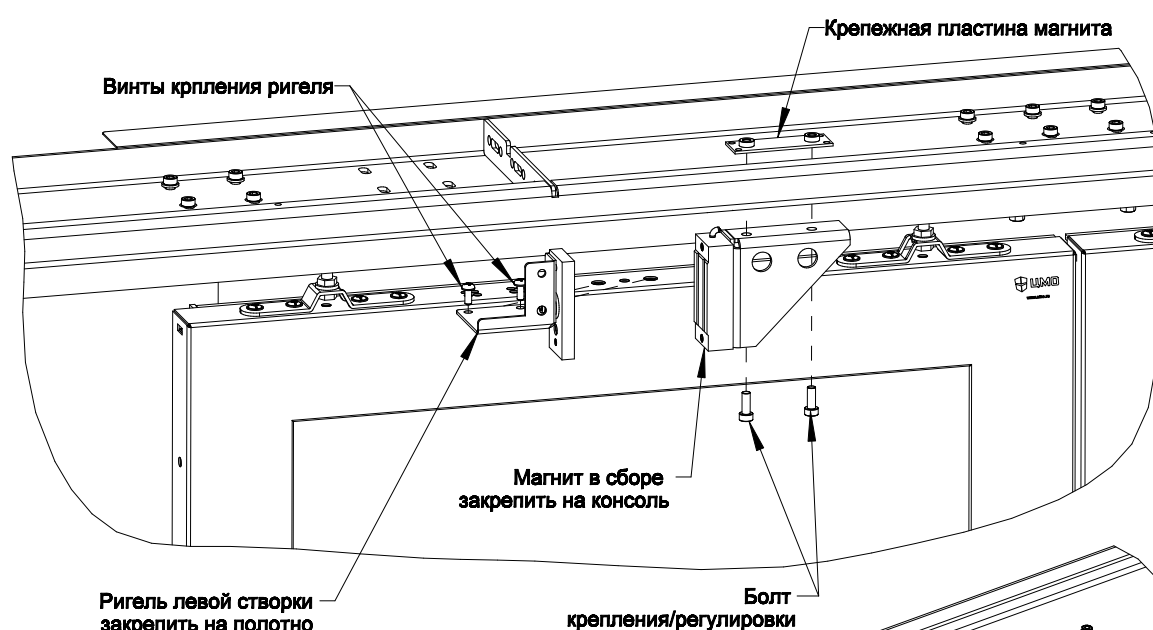

Установленное состояние

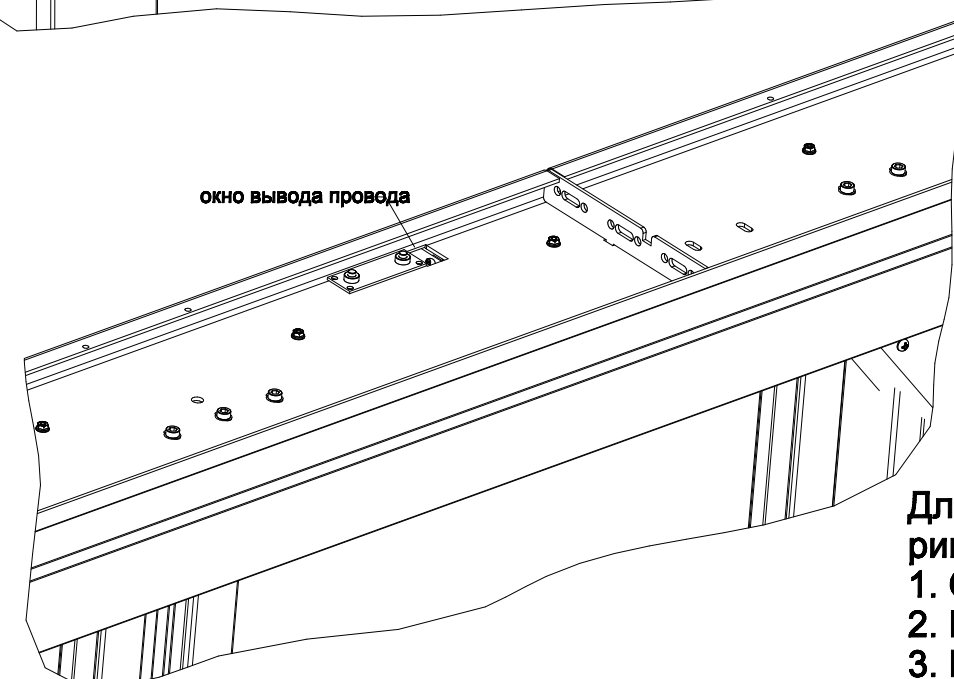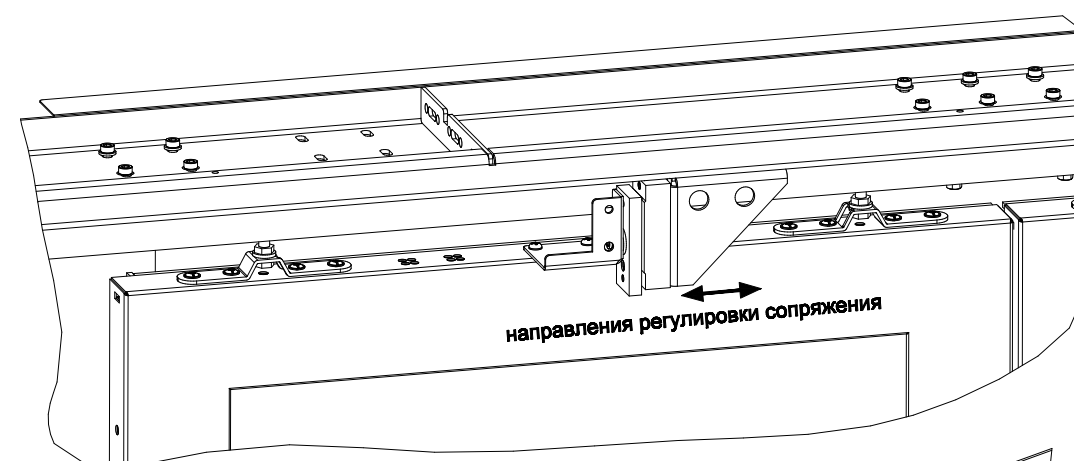

Собрать согласно схеме, при необходимости снять полотно двери.

Для обеспечения сцепляемости магнита и ригеля, необходимо произвести регулировку:
 1. Ослабить болты крепления/регулировки
 2. Подать питание на магнит
 3. Подать магнит к якорю до сцепки
 4. Зажать болты крепления/регулировки