


МОНТАЖ ККС

Подробную инструкцию по установке и комплектации смотрите на сайте WWW.CMO.RU в описании на изделие (используйте поиск по артикулу).



Паспорт

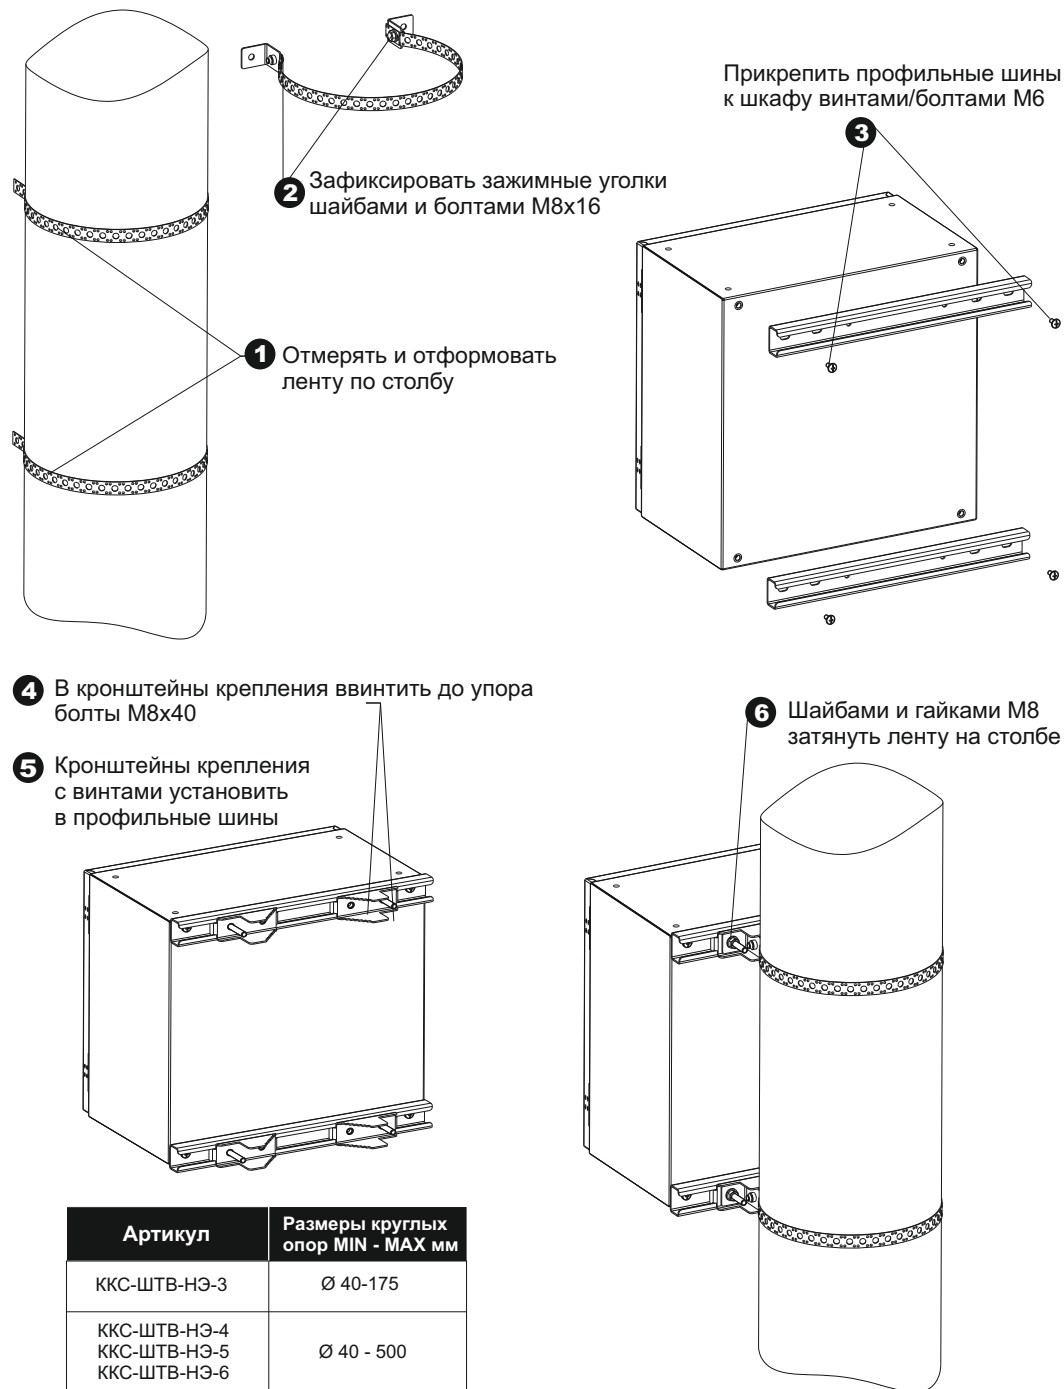

Аксессуары для шкафов ШТВ-НЭ

ИДФУ.305503.421 ПС
ТУ BY 800008148.008-2010

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

ISO
9001

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект крепления на столб представляет собой конструкцию для надежного и удобного крепления на круглые или прямоугольные опоры шкафов серии ШТВ-НЭ. Изделие представляет собой набор монтажных кронштейнов выполненных из листовой оцинкованной стали толщиной 2 мм и перфорированной ленты выполненной из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304). Предназначен для крепления на опоры /столбы следующих размеров: круглых Ø 40-500 мм, прямоугольных □ 60-260 мм.

Крыша дождевая обеспечивает дополнительную защиту шкафа от осадков при наружной установке со стоком воды сзади. Рекомендуется использовать для защиты зазора между корпусом и дверью от осадков и УФ-лучей. Изделие выполнено из оцинкованной стали. Крыша адаптирована для крепления совместно с комплектом для навески на стену или на столб ККС-ШТВ-НЭ. Крепится через крышу шкафа. Необходимый крепеж входит в комплект поставки.

Комплект защитных козырьков предназначен для дополнительной защиты от осадков фильтров и вентиляторов с фильтром в шкафах ШТВ-НЭ. При дополнительной обработке герметиком сопрягаемых поверхностей козырька и стенки шкафа получается уровень пыле-влагозащиты IP55. Служит дополнительной защитой от несанкционированного доступа в шкаф и повреждения вентилятора и фильтра, тем самым повышают общую вандалоустойчивость. Изделие выполнено из листовой оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, соединение стенок выполнено по технологии без применения сварки, что повышает стойкость к агрессивной окружающей среде и коррозии.

Изделия выполнены в климатическом исполнении О1 по ГОСТ 15150 и предназначено для эксплуатации при температуре от -60°C до +50°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% при температуре 25°C.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своём составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня приобретения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИООО «ЦМО», Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел. +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

ЦМО Аксессуары для шкафов ШТВ-НЭ

Оцинкованная крыша дождевая для шкафов ШТВ-НЭ


✓	Номер	Артикул	Описание
	30550342102	КД-ШТВ-НЭ-3.21	Оцинкованная крыша дождевая для шкафов серии ШТВ-НЭ шириной 300, глубиной 210 мм
	30550342104	КД-ШТВ-НЭ-4.21	Оцинкованная крыша дождевая для шкафов серии ШТВ-НЭ шириной 400, глубиной 210 мм
	30550342105	КД-ШТВ-НЭ-4.25	Оцинкованная крыша дождевая для шкафов серии ШТВ-НЭ шириной 400, глубиной 250 мм
	30550342108	КД-ШТВ-НЭ-5.25	Оцинкованная крыша дождевая для шкафов серии ШТВ-НЭ шириной 500, глубиной 250 мм
	30550342109	КД-ШТВ-НЭ-5.3	Оцинкованная крыша дождевая для шкафов серии ШТВ-НЭ шириной 500, глубиной 300 мм
	30550342113	КД-ШТВ-НЭ-6.3	Оцинкованная крыша дождевая для шкафов серии ШТВ-НЭ шириной 600, глубиной 300 мм

Оцинкованные козырьки защитные для вентилятора и фильтра в шкафы ШТВ-НЭ

✓	Номер	Артикул	Описание
	30440325702	КЗ-ШТВ-НЭ-92	Оцинкованные защитные козырьки для шкафов серии ШТВ-НЭ глубиной 210 мм
	30440325701	КЗ-ШТВ-НЭ-125	Оцинкованные защитные козырьки для шкафов серии ШТВ-НЭ глубиной 250, 300 мм

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Пример установки крыши дождевой вместе с комплектом защитных козырьков на шкаф ШТВ-НЭ

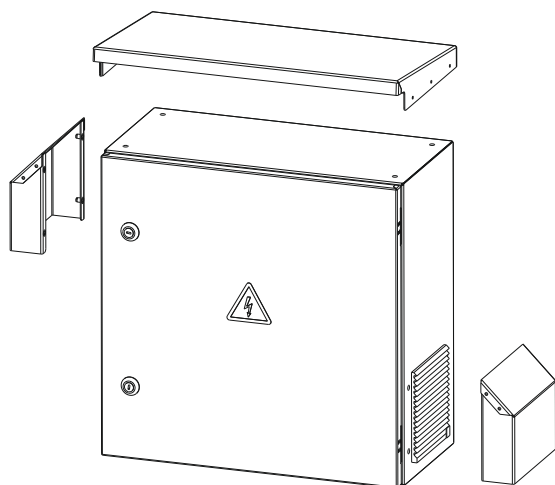


Комплект крепления на столб для шкафов ШТВ-НЭ

✓	Номер	Артикул	Описание	Габариты ВхШхГ (мм)	Размер шкафа по ширине (мм)	Масса, не более (кг)
	30550342200	ККС-ШТВ-НЭ-3	Комплект крепления на столб для шкафов серии ШТВ-НЭ шириной 300 мм	40x300x25	ШТВ-НЭ-х.300.х	2,2
	30550342201	ККС-ШТВ-НЭ-4	Комплект крепления на столб для шкафов серии ШТВ-НЭ шириной 400 мм	40x400x25	ШТВ-НЭ-х.400.х	2,5
	30550342202	ККС-ШТВ-НЭ-5	Комплект крепления на столб для шкафов серии ШТВ-НЭ шириной 500 мм	40x500x25	ШТВ-НЭ-х.500.х	2,8
	30550342203	ККС-ШТВ-НЭ-6	Комплект крепления на столб для шкафов серии ШТВ-НЭ шириной 600 мм	40x600x25	ШТВ-НЭ-х.600.х	3,2

Допустимая статистическая нагрузка до 120 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Профильная шина - 2 шт.



Болт М8х16 - 4 шт.



Зажимной уголок - 4 шт.




Болт М8х40 - 4 шт.



Кронштейн крепления - 4 шт.



Гайка М8 - 8 шт.

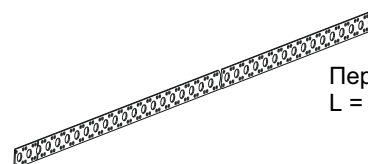

Перфорированная лента
L = 800 мм - 2 шт.




Шайба 8 - 8 шт.

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ НА КВАДРАТНЫЕ СТОЛБЫ*

Артикул	Размеры прямоугольных опор MIN - MAX мм
ККС-ШТВ-НЭ-3	□ 60-150
ККС-ШТВ-НЭ-4 ККС-ШТВ-НЭ-5 ККС-ШТВ-НЭ-6	□ 60-260

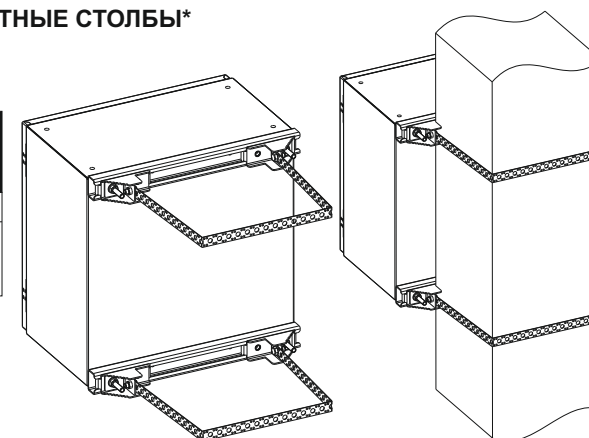

*Вариант установки на круглые опоры см. лист 1