


ИДФУ.070623.301

Инструкция ЦОД-СП-Ф2-х


Панель задняя двухрядного коридора, ххU, для шкафов серии ШТК-СП-х.х.х

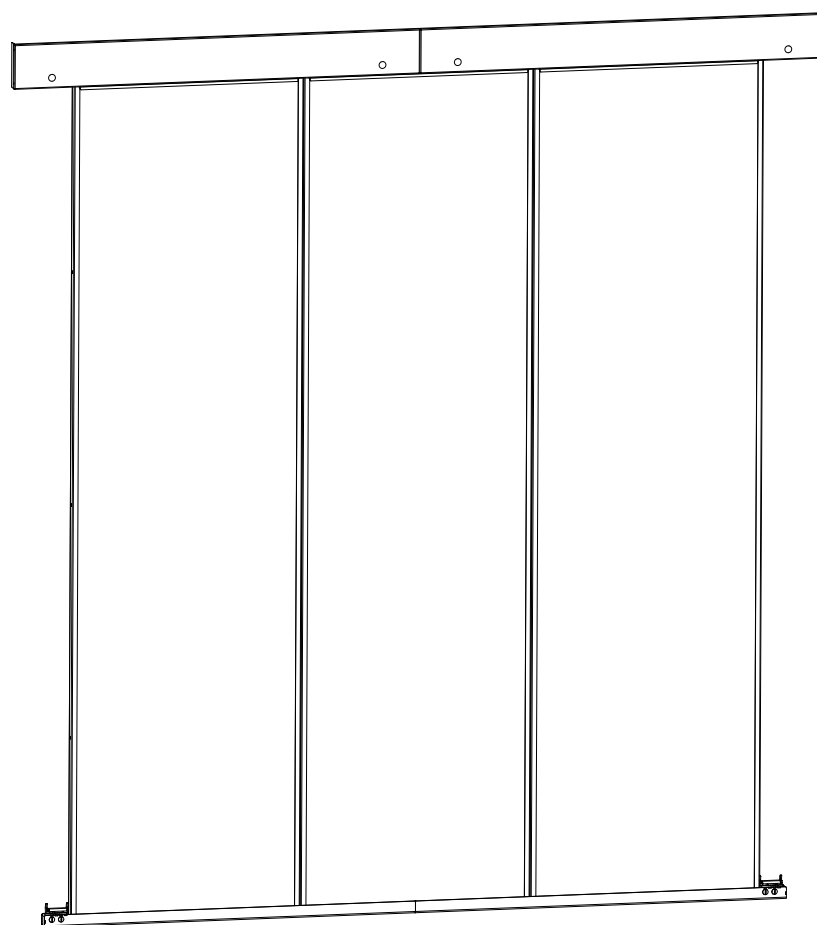


Исполнения

333381.609-01 ЦОД-СП-Ф2-42-9005 Панель задняя двухрядного коридора сплошная 42U для шкафов серии ШТК-СП-42.x.x

333381.609-02 ЦОД-СП-Ф2-48-9005 Панель задняя двухрядного коридора сплошная 48U для шкафов серии ШТК-СП-48.x.x

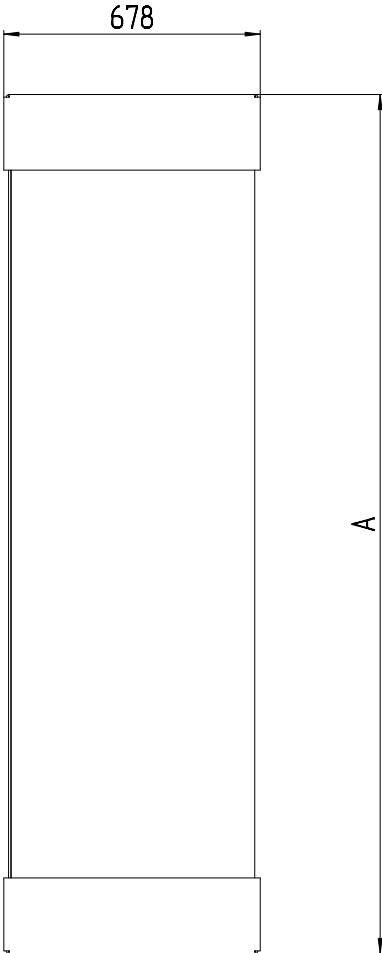


Масса	Наименование	Исполнение	A
59,3	ЦОД-СП-Ф2-42-9005	333381.609-01	2007
65,0	ЦОД-СП-Ф2-48-9005	333381.609-02	2272

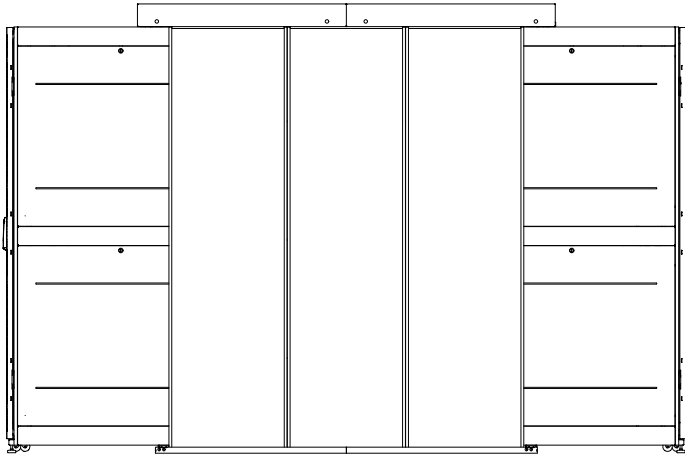

Назначение – блокирующая панель входной группы в коридор.




Тип – заглушка конца прохода коридора.

Устанавливается путем завески на боковые поверхности шкафов серии ШТК-СП.

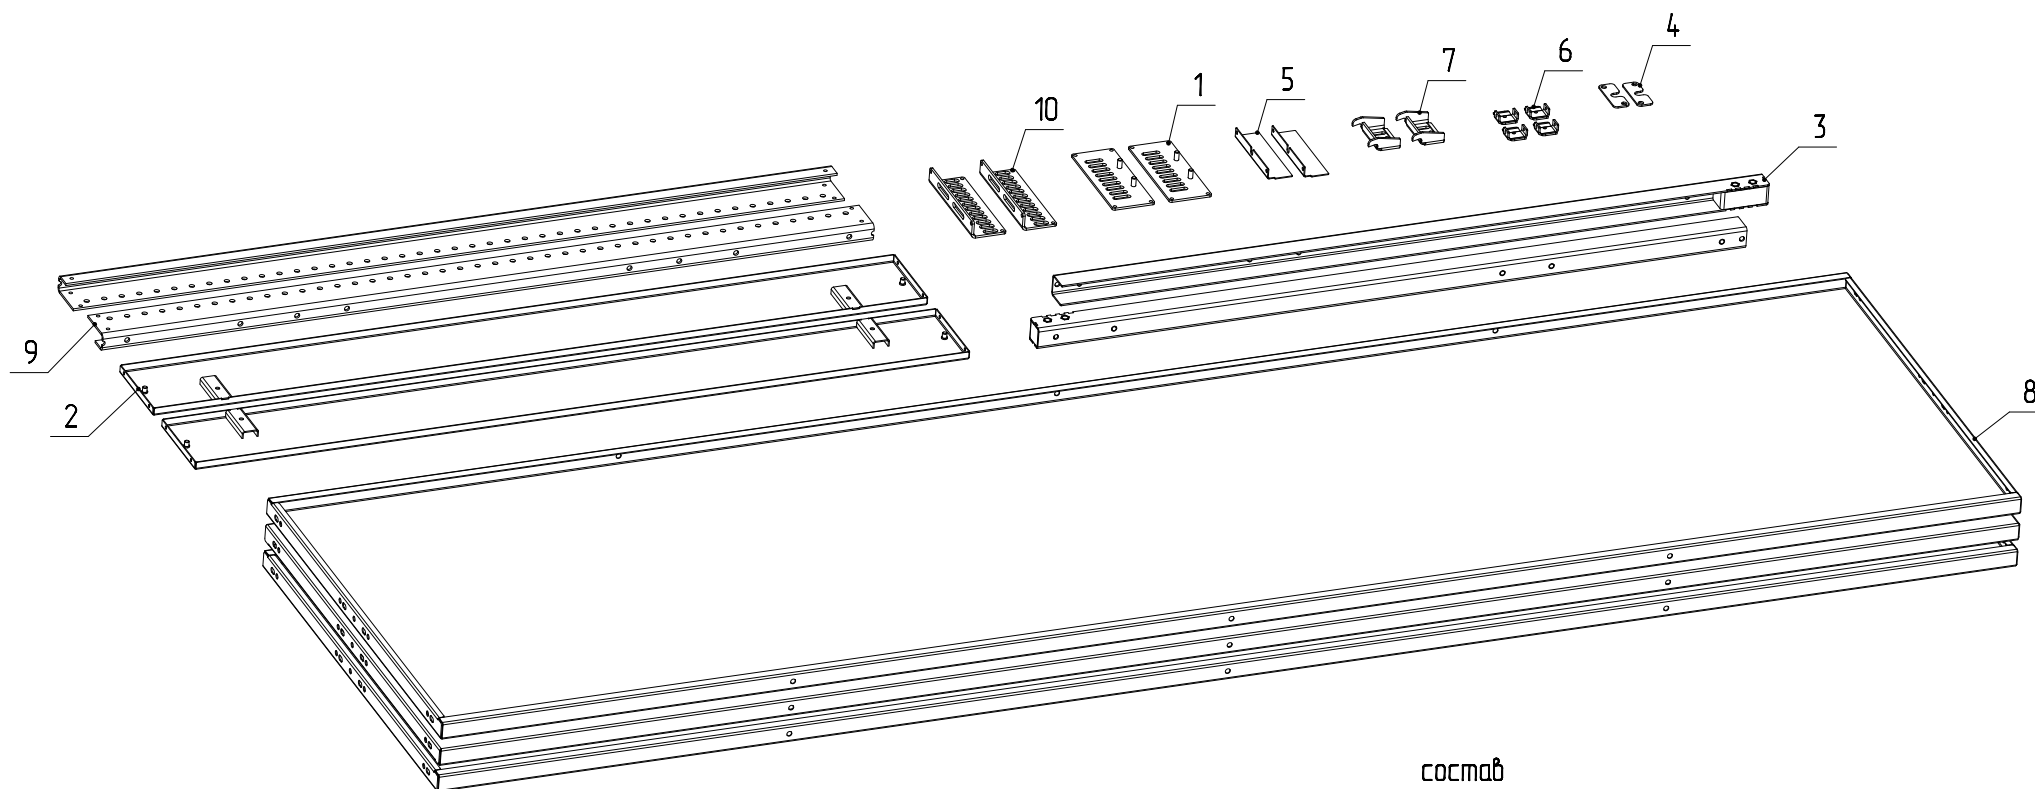


состав

- 1. Пластина – 2 шт
- 2. Панель – 2 шт
- 3. Планка – 2 шт
- 4. Пластина – 2 шт
- 5. Панель – 2 шт
- 6. Кронштейн – 4 шт
- 7. Зацеп – 2 шт
- 8. Панель – 3 шт
- 9. Планка – 2 шт
- 10. Уголок – 2 шт
- 11. Комплект крепежа – 1 шт (не показано)

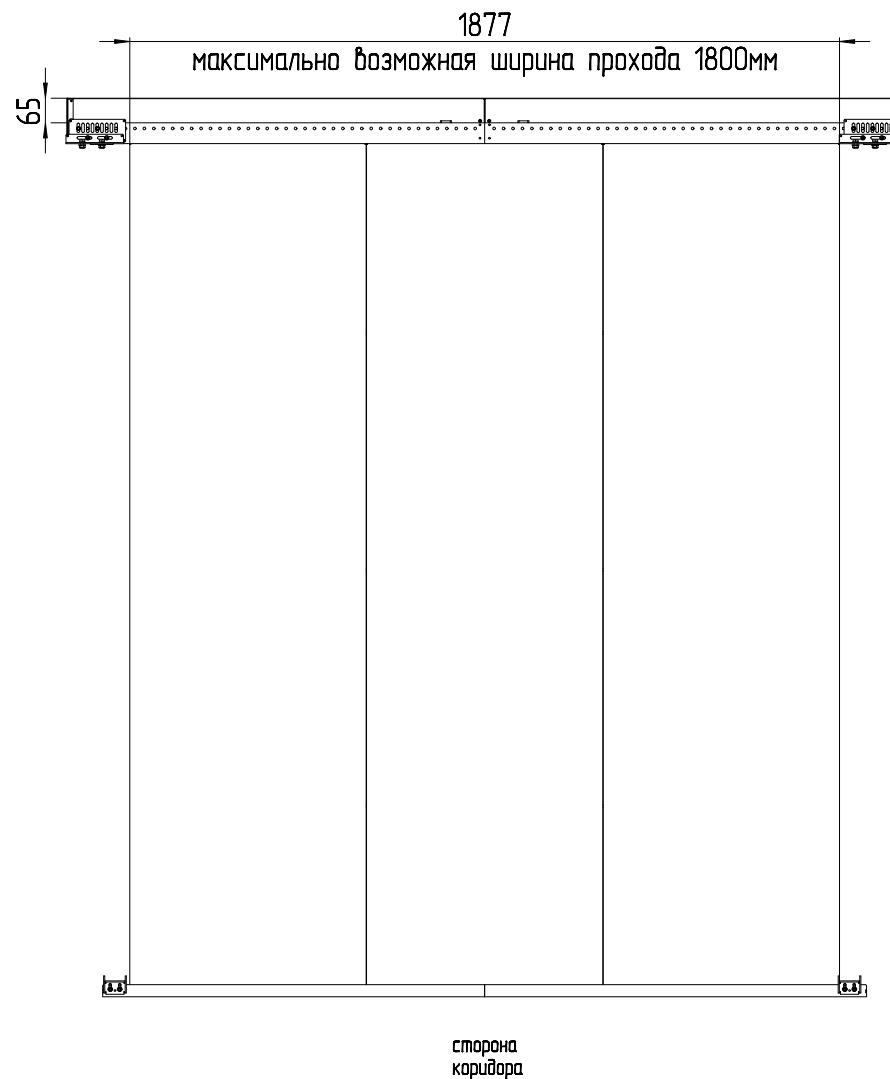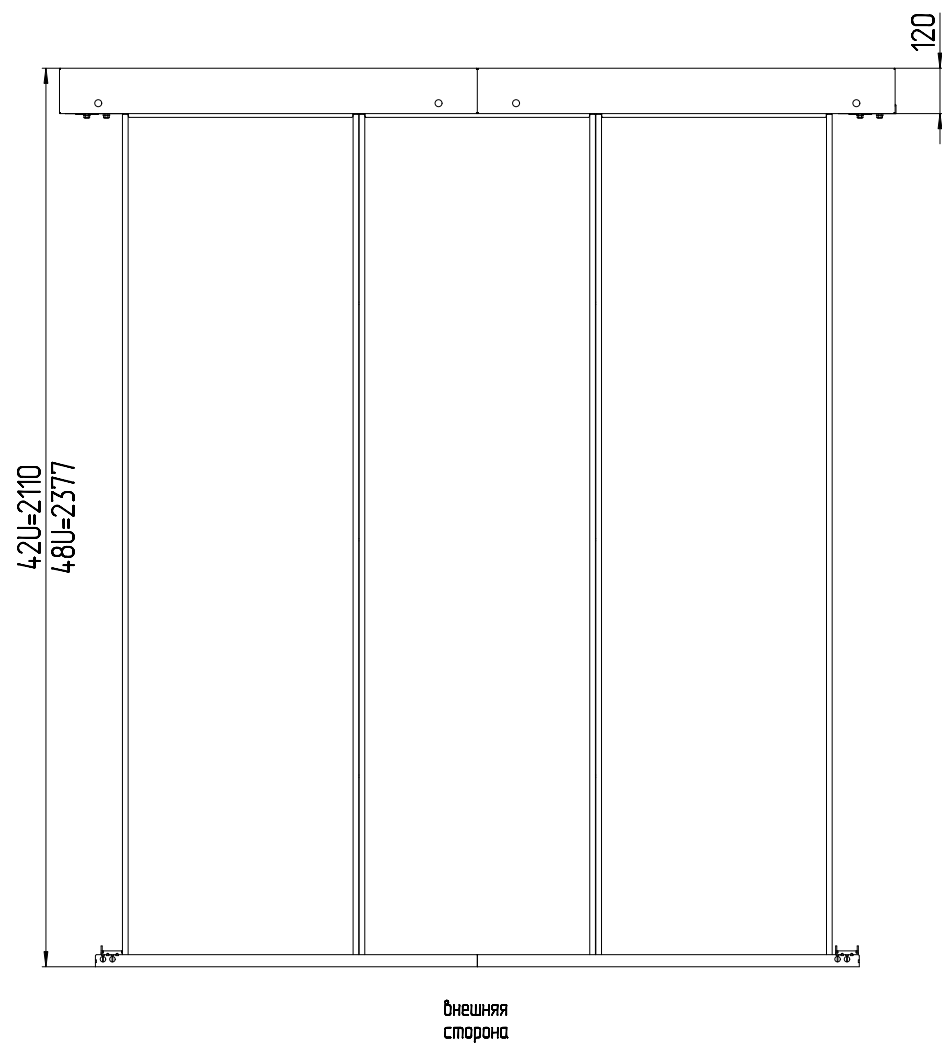


В конструкции предусмотрена установка панелей в обоих направлениях, ребра панелей могут быть как внутри, так и снаружи. Выбор направления установки панелей определяется по месту, исходя из эстетических требований к внешнему виду.

Соединение панелей.

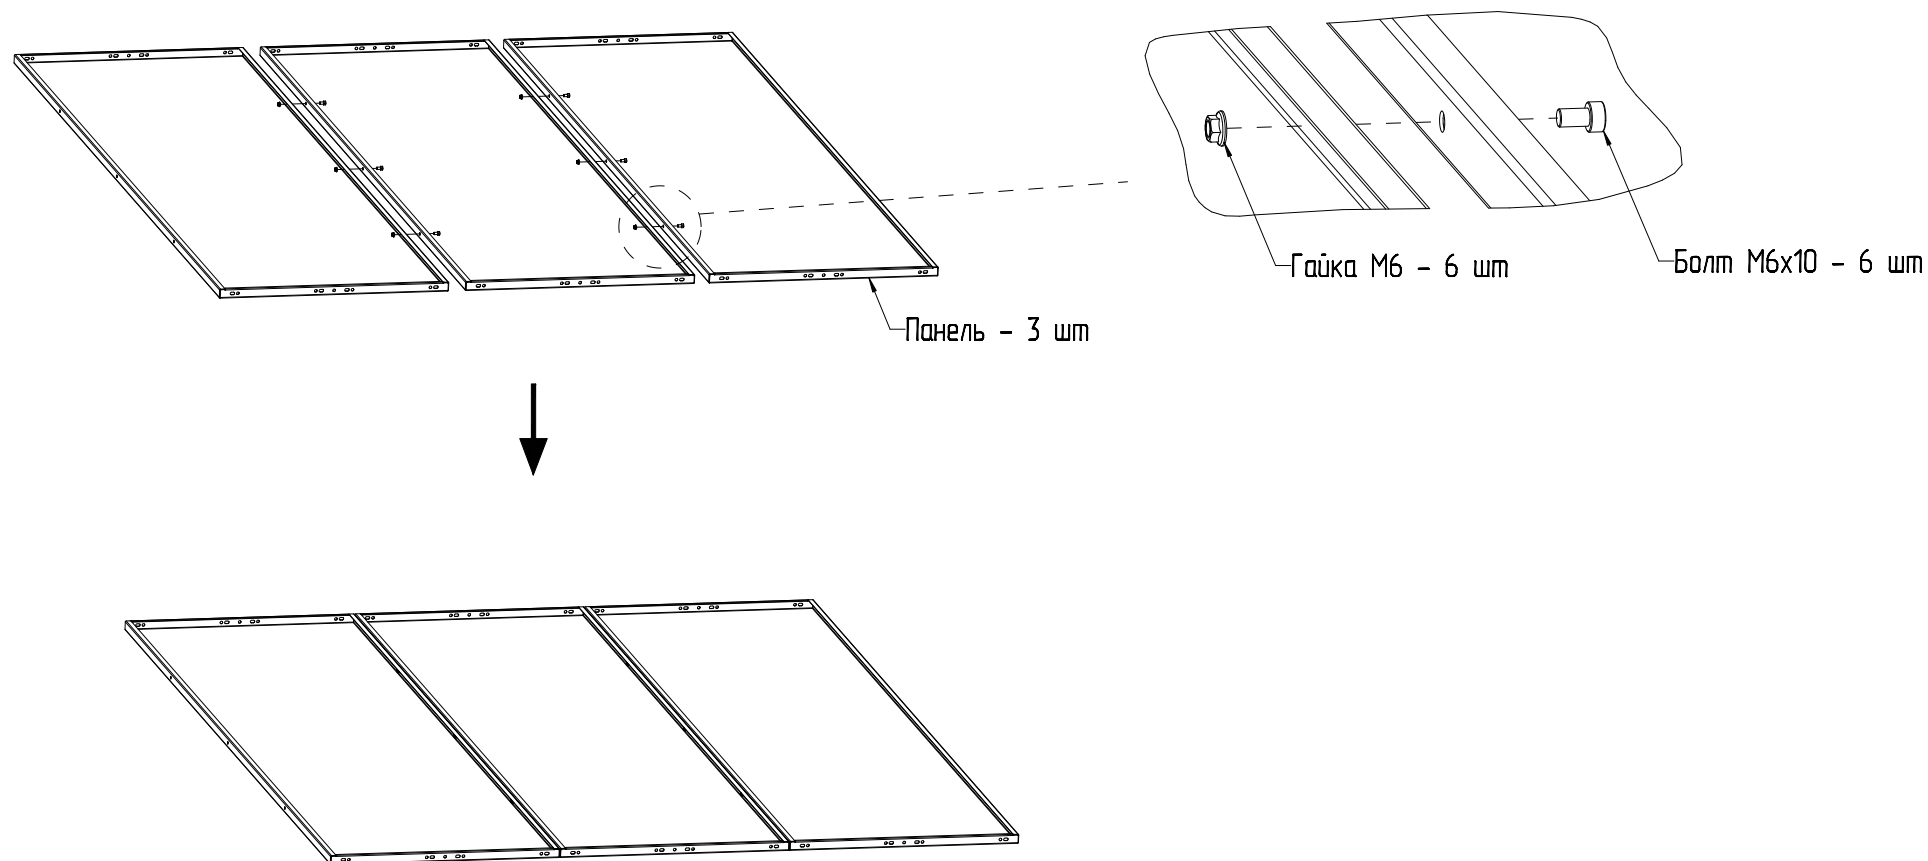


Установка планок.



На данном этапе определяется направление
гладкой стороны панелей в коридоре.

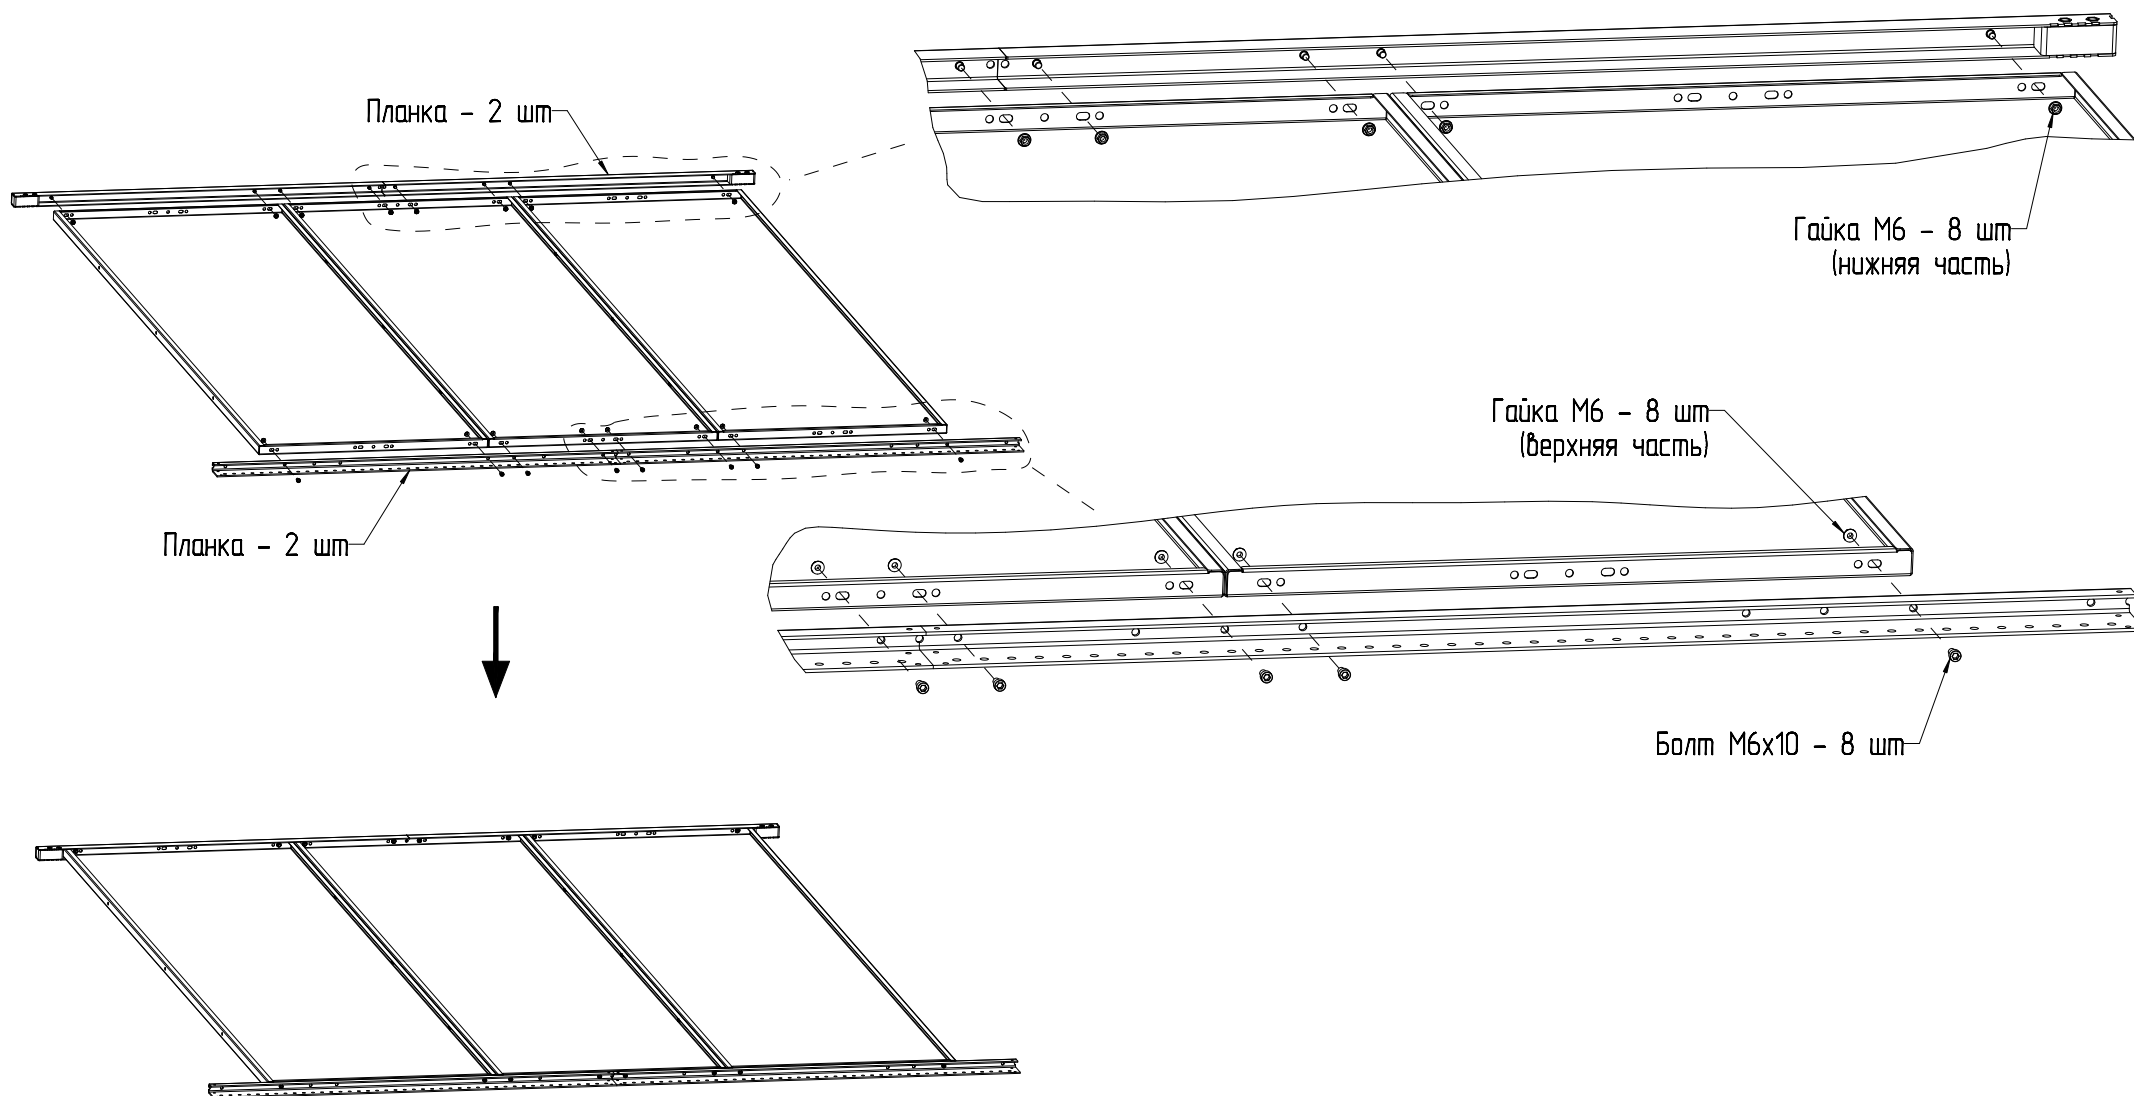


Установка элементов крепления к стойкам ШТК-СП.
Верхние элементы устанавливаются по месту.
Положение зависит от модели ШТК-СП и требуемой
ширины прохода коридора.

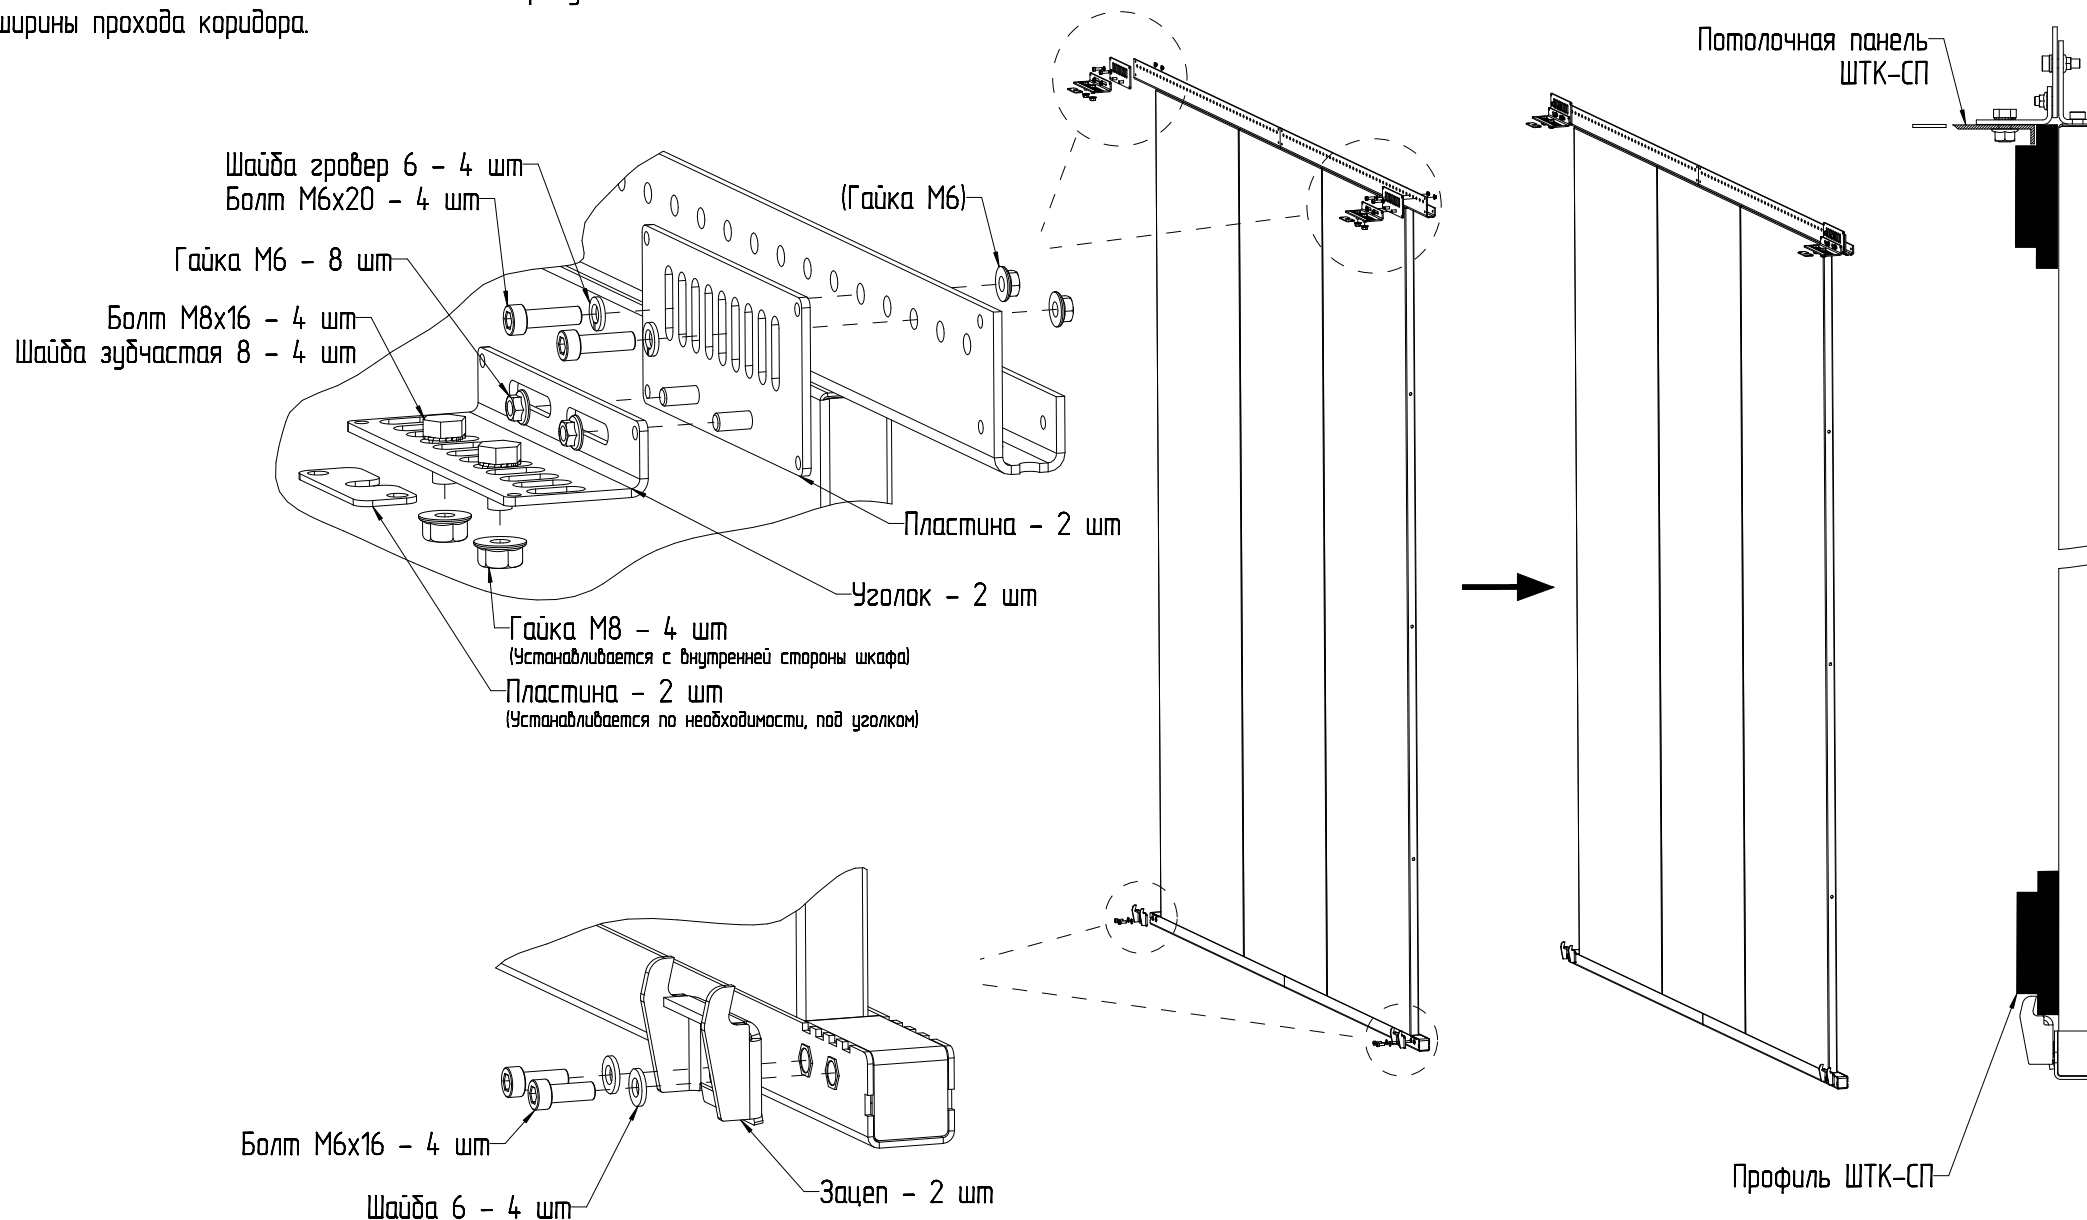

Установка элементов крепления к стойкам ШТК-СП.




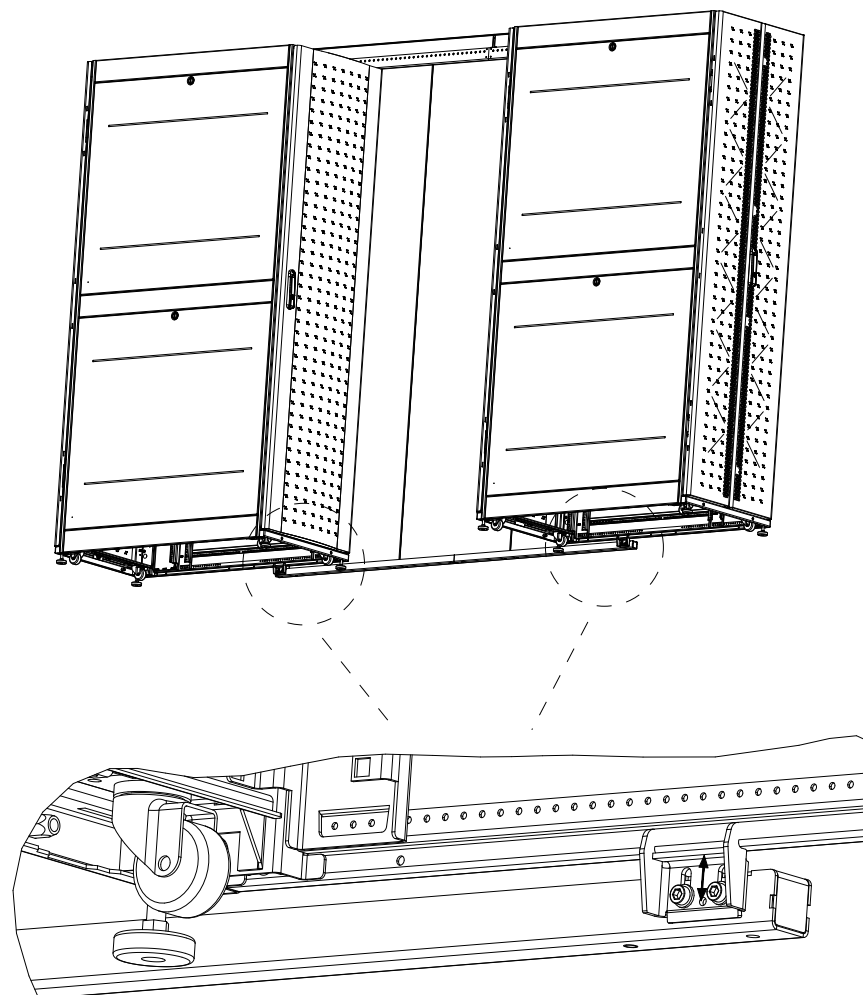
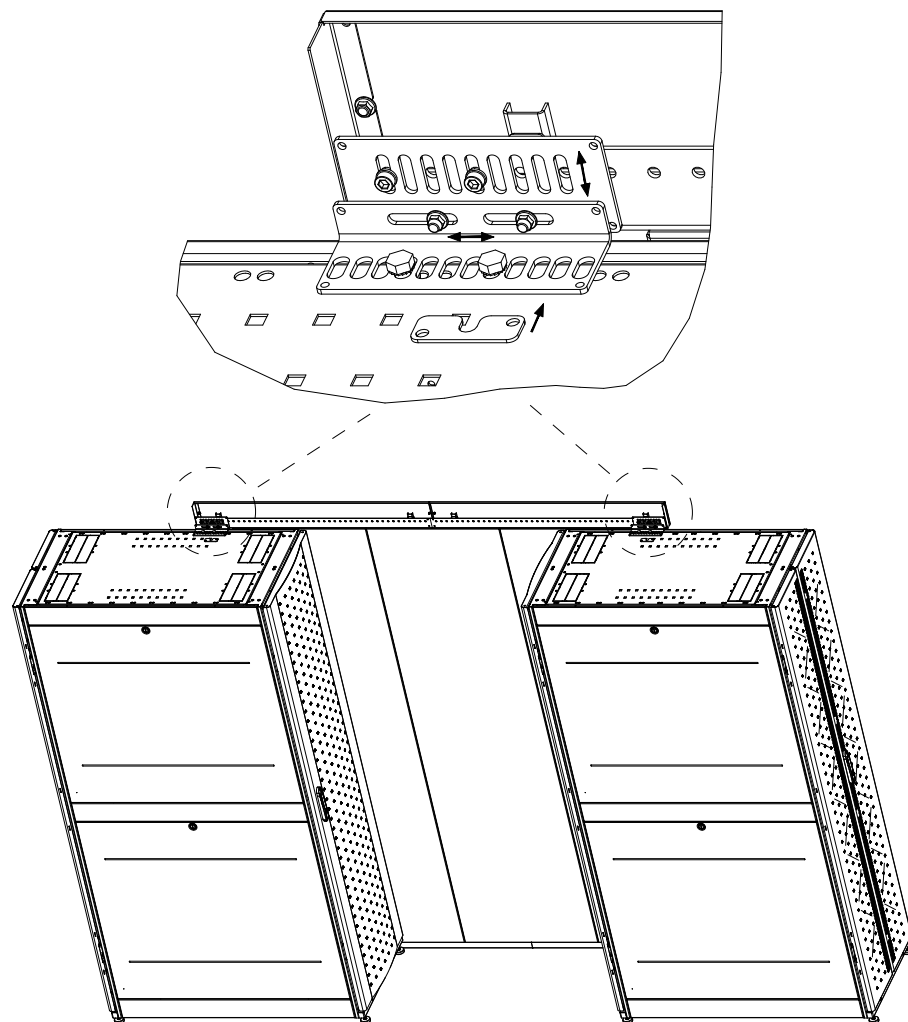


Сборка планок.

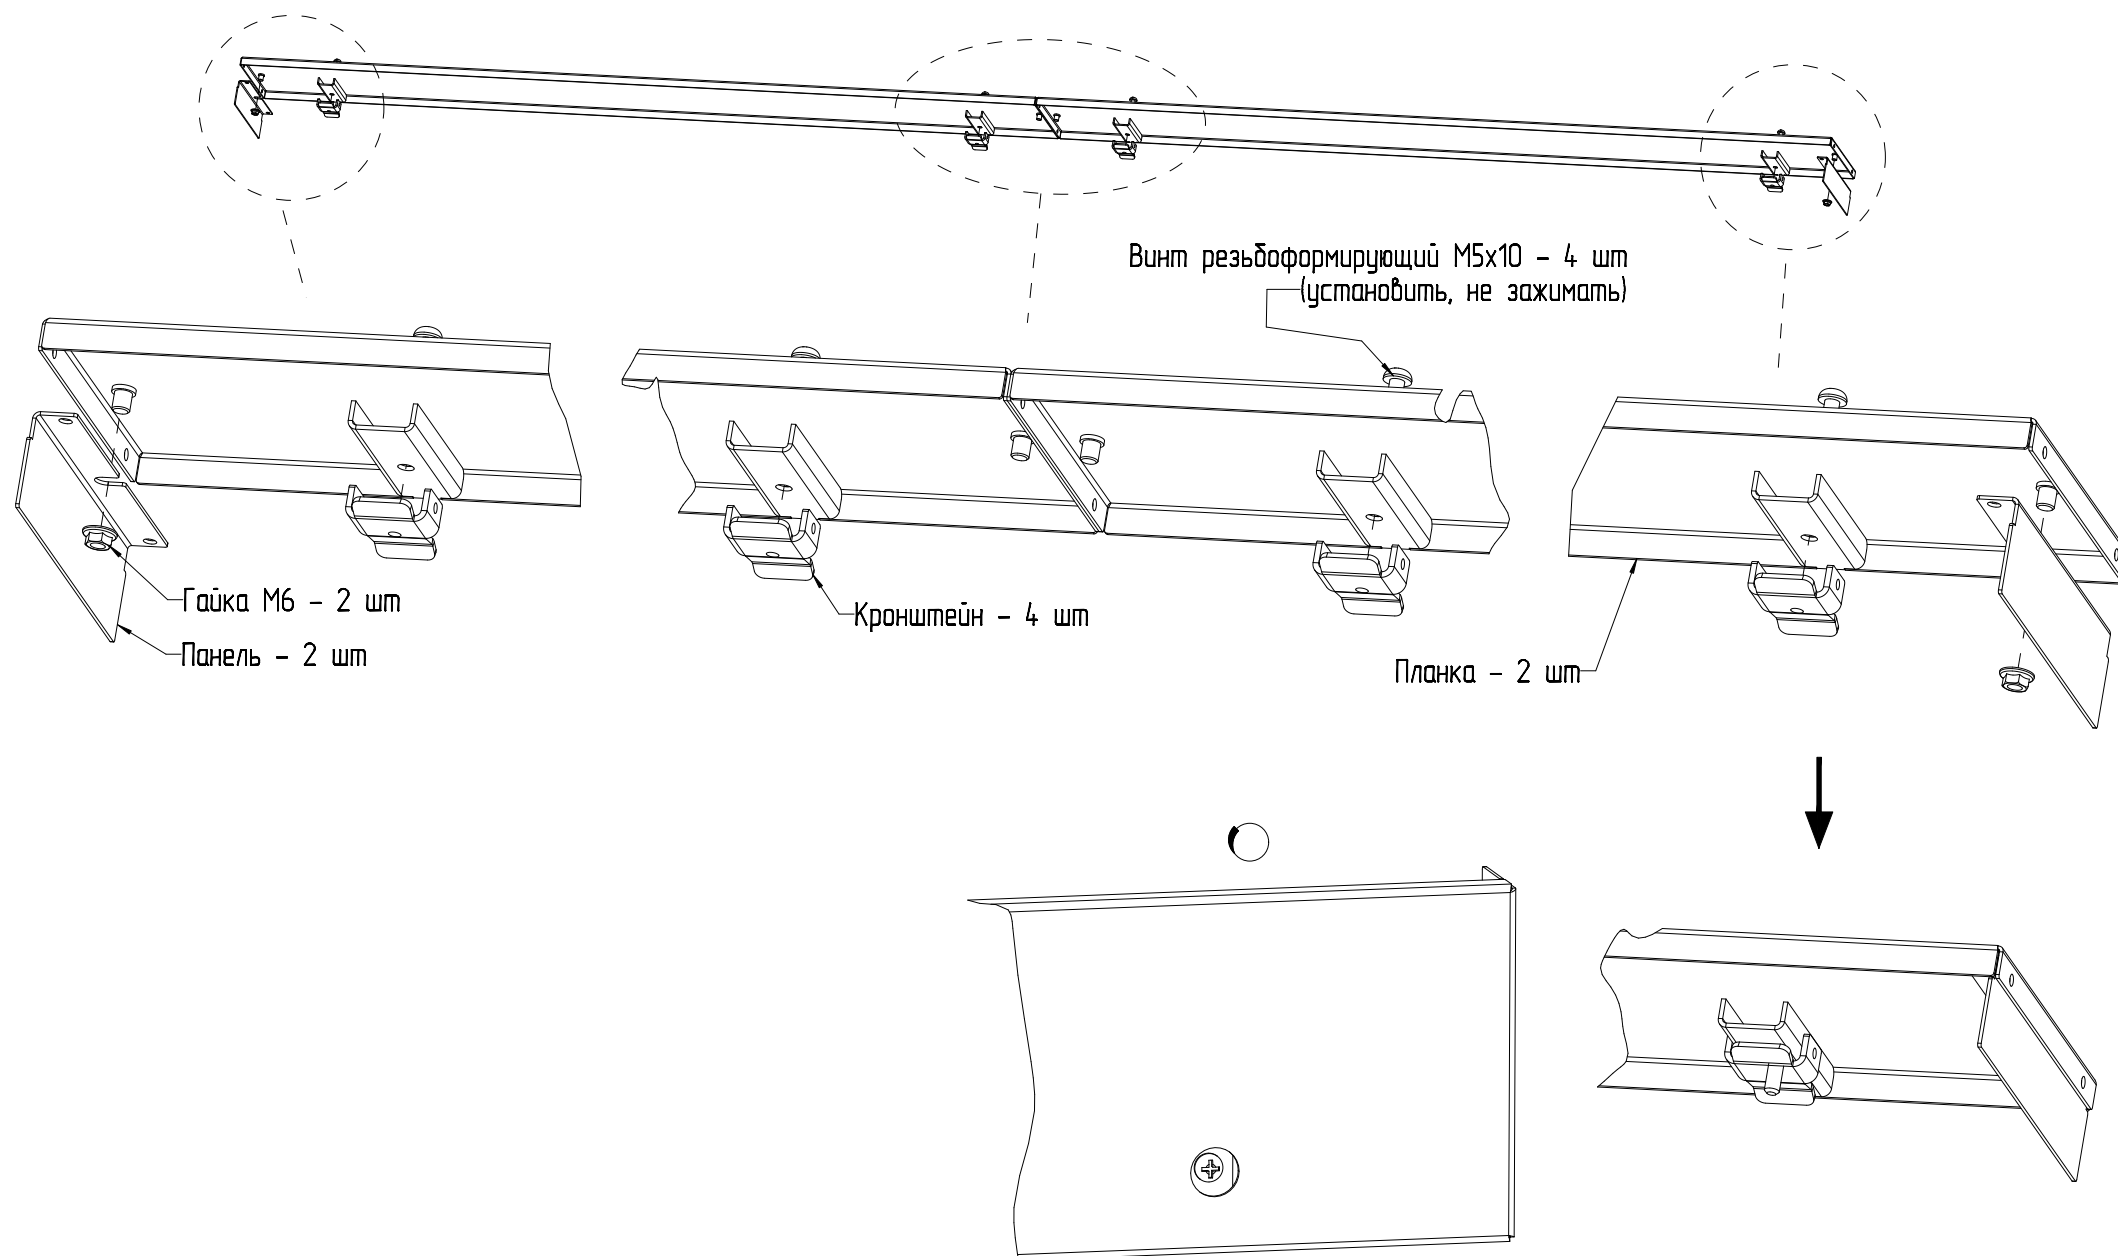

Установка планок.

Операция выполняется после сопряжения со стойками ШТК-СП.

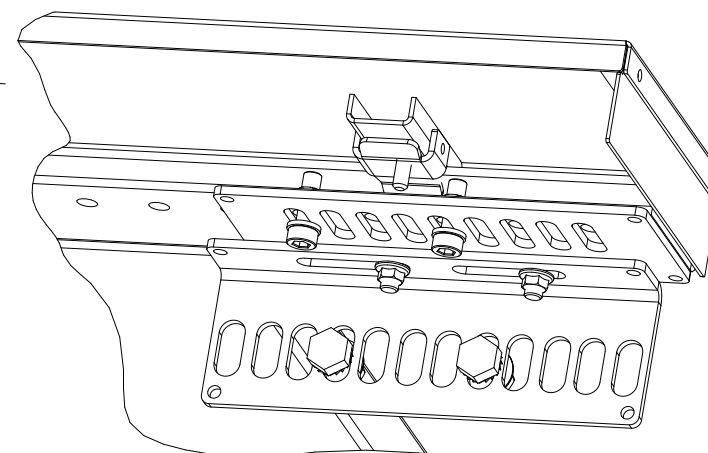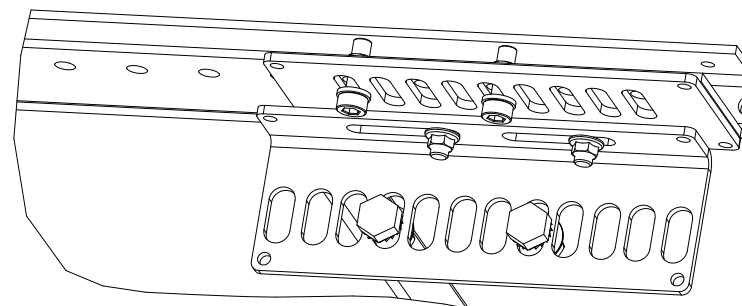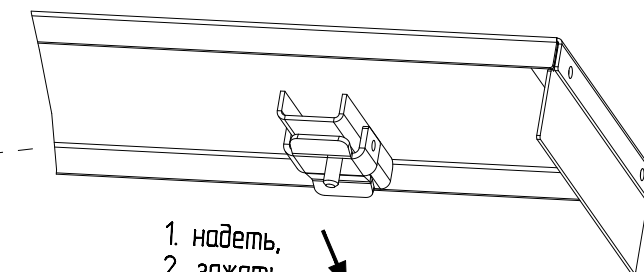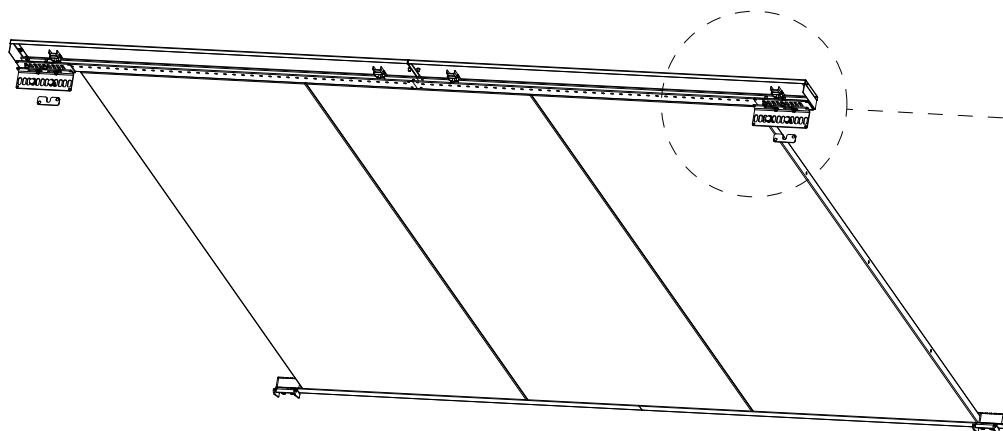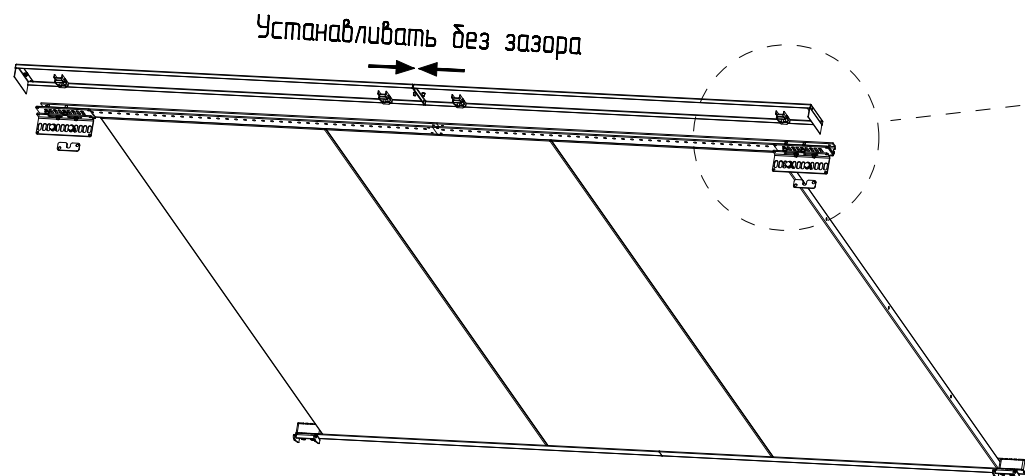

Установка заглушек.

