

ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ

Подробная информация на сайте www.cmo.ru

Код производителя	Информация для заказа	
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4
30112220700	Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток	БР-8П (У10-008)
30536320400	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-4.62/7035
30536320300	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, чёрный	ГКО-4.62/9005
30536320200	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-О-4.62/7035
30536320100	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, чёрный	ГКО-О-4.62/9005
30513620200	Вертикальный кабельный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95 мм 33U	ВКО-СТК-33/7035
30513620201	Вертикальный кабельный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95 мм 42U	ВКО-СТК-42/7035
30513620202	Вертикальный кабельный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95 мм 47U	ВКО-СТК-47/7035
30513620203	Вертикальный кабельный органайзер для стойки внешний с окнами, ширина 95 мм 49U	ВКО-СТК-49/7035
74115102000	Кабельный органайзер одинарный 65 × 45 мм	СМ
74115102100	Кабельный органайзер одинарный 90 × 65 мм	СБ
30441212100	Полка для стойки усиленная под аккумулятор с центральным креплением, глубина 400 мм	МС-40/2-АК
30412121100	Полка для стойки клавиатурная быстросъёмная, глубина 200 мм	ТСВ-К-СТК
73541600704	Полка для стойки перфорированная консольная 2U с центральным креплением, глубина 300 мм	МС-30.2
73541600703	Полка для стойки перфорированная консольная 2U с центральным креплением, глубина 400 мм	МС-40.2
73541600702	Полка перфорированная консольная 1U, глубина 200 мм	МС-20
73541600701	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 300 мм	МС-30
73541600700	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм	МС-40
30561120500	Комплект опорных кронштейнов для стоек под тяжёлое оборудование	СТК-К0

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Стойки телекоммуникационные (далее – изделие) модификации СТК предназначены для размещения электронного и/или электротехнического оборудования и аппаратуры телекоммуникационных систем, выполненных в 19-дюймовом стандарте по МЭК 297.
- Стойки изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 и ТУ РБ 800008148.001-2003. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при:
 - температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °C;
 - верхнем рабочем значении относительной влажности воздуха 80 % при 25 °C.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


- Изготовитель гарантирует соответствие качества стоек требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Гарантийный срок эксплуатации стоек 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.
- Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с момента изготовления.

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- Транспортирование стоек в упаковке может осуществляться любым видом наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения должны соответствовать требованиям по группе 2 ГОСТ 15150.
- Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п.Колодищи, ул.Минская, дом 67А
тел.: +375 (17) 500-00-00; тел./факс: +375 (17) 508-12-66, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

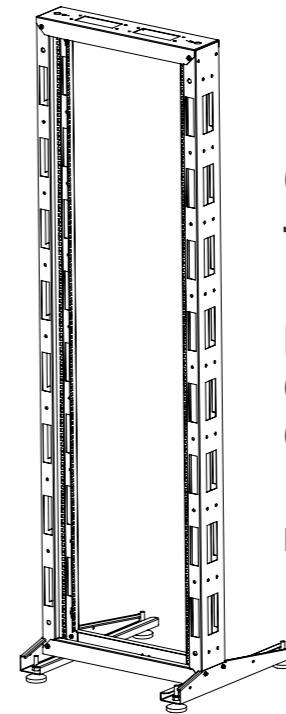

Паспорт



Стойка телекоммуникационная

Модификации:
СТК-33, СТК-38, СТК-42,
СТК-47, СТК-49

ИДФУ.301421.201 ПС



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модификация	СТК-33	СТК-38	СТК-42	СТК-47	СТК-49
Габариты (ВxШxГ)	1620 × 620 × 600	1826 × 620 × 600	2020 × 620 × 600	2250 × 620 × 600	2340 × 620 × 600
Масса (кг)	18	23	22	25	27
Полезная ёмкость (U)	33	38	42	47	49
Нагрузка (кг)	180	190	200	210	220

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стойка СТК–_____ соответствует действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стойка СТК–_____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

ВНИМАНИЕ!


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.




ЦМО РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: СТОЙКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СТК 33U, 38U, 42U, 47U, 49U

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка в собранном виде

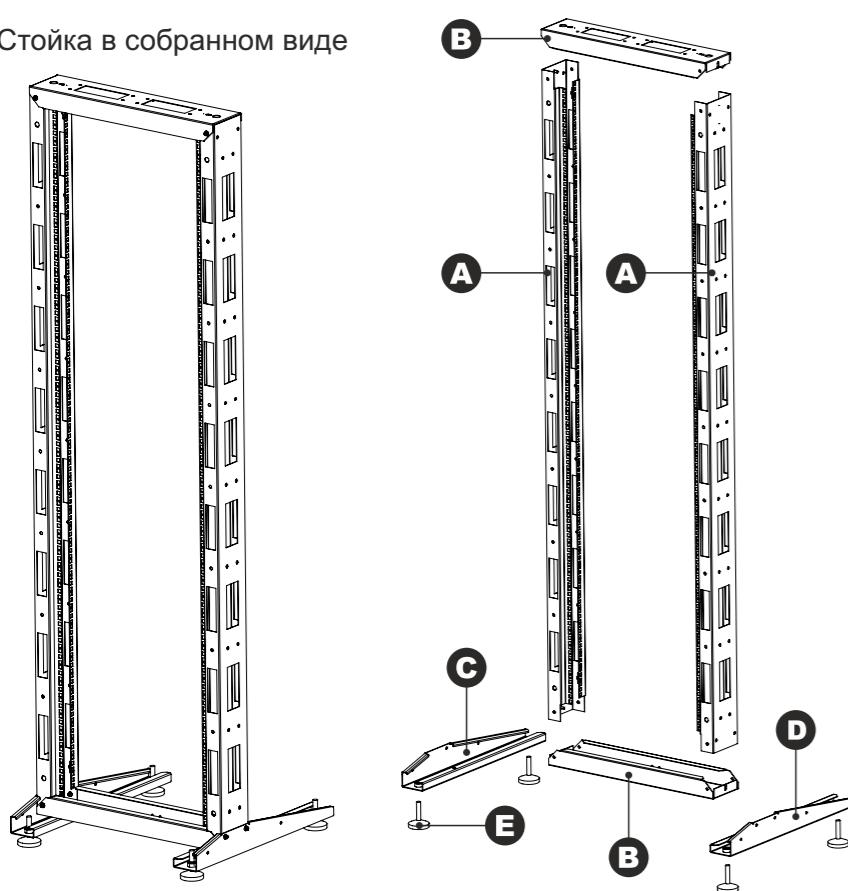


- A** Вертикальная направляющая: 2 шт.
- B** Поперечина: 2 шт.
- C** Опора левая: 1 шт.
- D** Опора правая: 1 шт.
- E** Ножка: 4 шт.

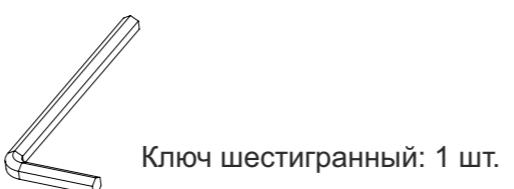

- Ключ шестигранный: 1 шт.
- Болт с внутренним шестигранником M6x12: 8 шт.
- Винт M6x12: 6 шт.
- Гайка M6: 4 шт.
- Шайба зубчатая: 10 шт.


АКСЕССУАРЫ

Предусмотрена возможность крепления стоек между собой через вертикальный кабельный организер.

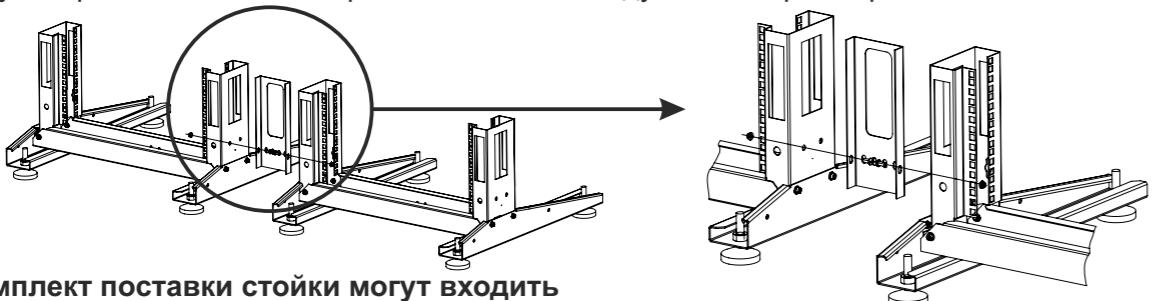

В комплект поставки стойки могут входить следующие элементы:


Более полный список аксессуаров на сайте www.cmo.ru

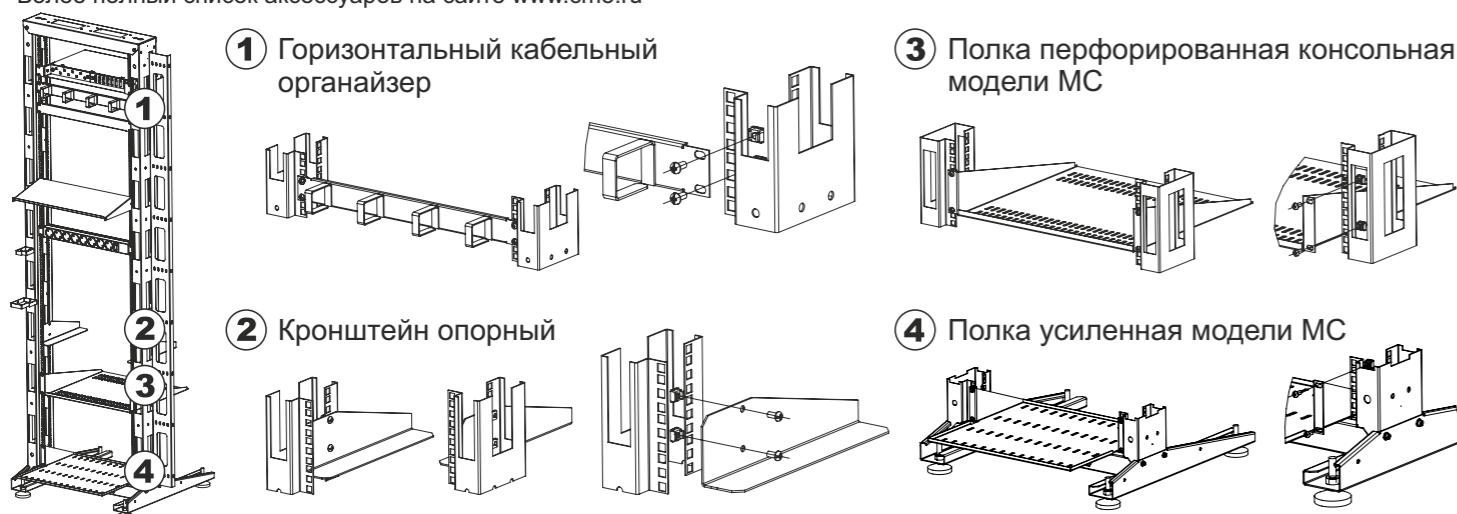


СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Внимание! Затягивайте винтовые соединения только после полной сборки стойки.


- 1 Соберите раму из двух вертикальных направляющих (A) и поперечин (B). Используйте болты, шайбы и гайки.

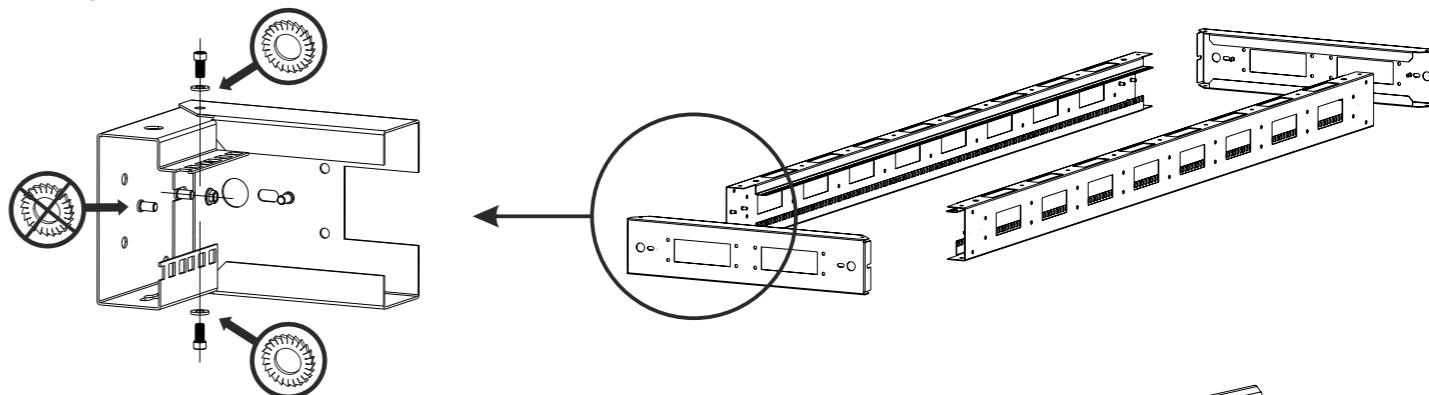

- 2 Установите на правую (D) и левую (C) опоры ножки (E).

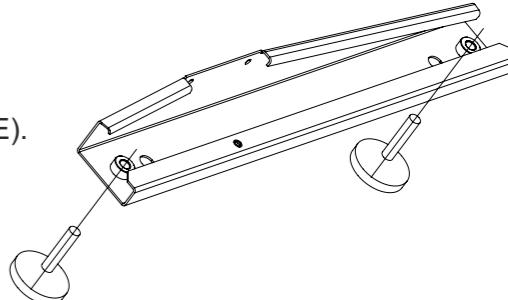


- 3 Установите опоры (C, D) на раму. Используйте винты и шайбы.

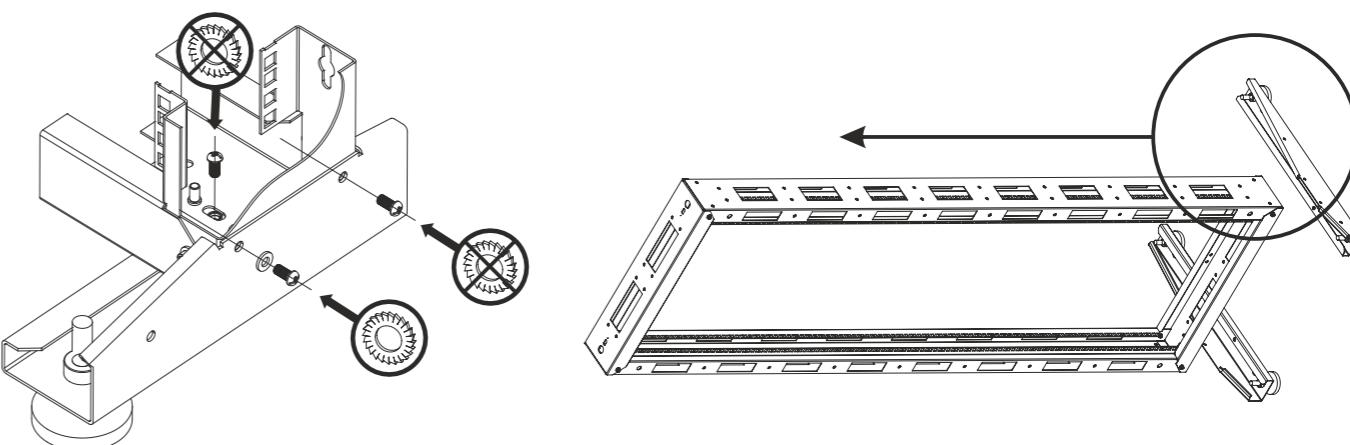

Обработайте места крепления антикоррозийным составом (в комплект поставки не входит).

Организация заземления

Установите ножевую клемму заземления, используйте шуруп. Установите провод заземления. (Набор заземления – 30561120700 в стандартную комплектацию не входит).

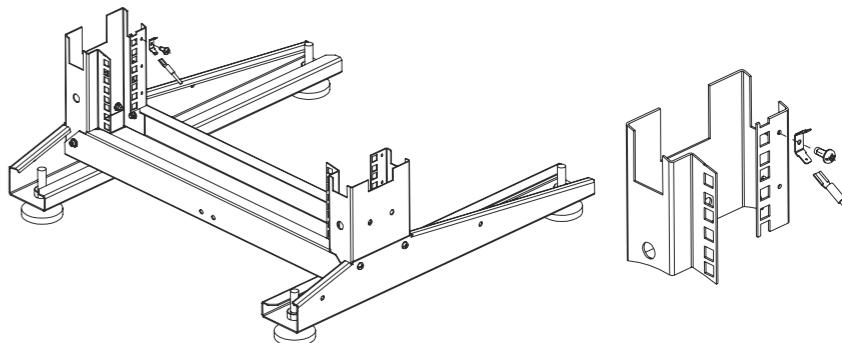

Необходимый инструмент:
- Крестовая/шлицевая отвёртка
- Ключ накидной 10 мм
- Ключ рожковый 19 мм