



УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Зафиксируйте изделие в шкафу или открытой стойке комплектом крепежа. Используйте для фиксации винты и гайки с фиксатором. Подробную инструкцию по установке и комплектации смотри на сайте WWW.CMO.RU в описании на изделие (используйте поиск по артикулу).


ККС-ШТВ-600

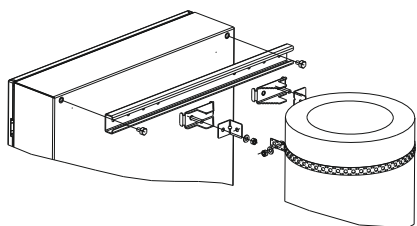

ККС-ШТВ-600У

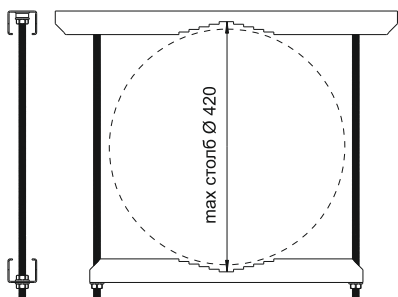


ККС-ШТВ-Н-12-18U

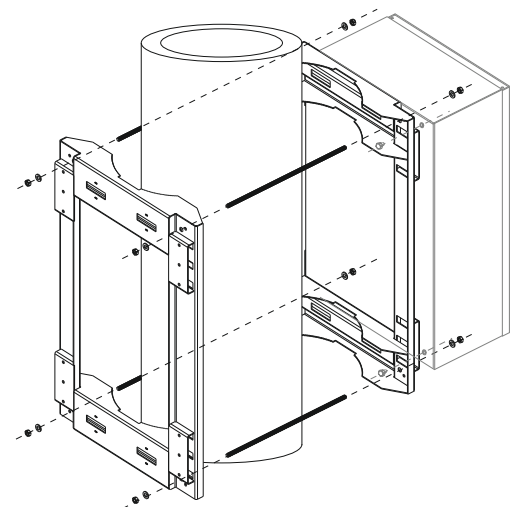


КД-ШТВ-Н

ВП-хU.x

Замок-ШТВ-Н

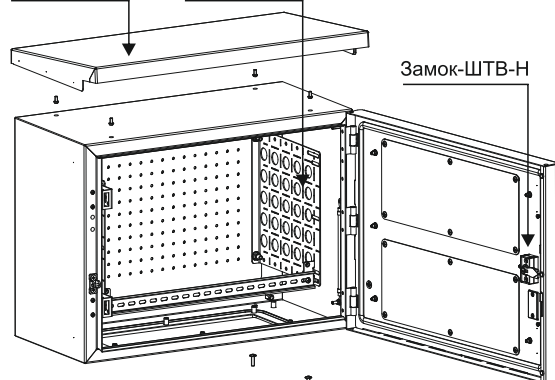

ОС-ШТВ-Н

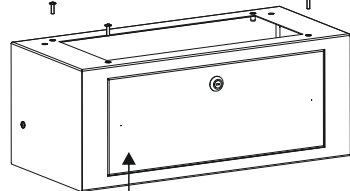

Паспорт



Аксессуары для шкафов ШТВ-Н

ИДПУ.305503.415 ПС

ТУ ВУ 800008148.008-2010

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

ISO
9001

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект крепления на столб (далее изделие) представляет собой конструкцию для надежного и удобного крепления на круглые или прямоугольные опоры шкафов серии ШТВ-Н и ЕМ. Предназначен для крепления на опоры /столбы следующих размеров: круглых Ø 40-500 мм, прямоугольных □ 60-260 мм.

Оцинкованная крыша дождевая (далее изделие) предназначено для дополнительной защиты от осадков и солнечной радиации шкафов серии ШТВ-Н.

Оцинкованный цоколь (далее изделие) предназначен для установки шкафов серии ШТВ-Н на подготовленное основание.

Замок для настенных шкафов (далее изделие) предназначен для замены вышедшего из строя замка в базовой поставке либо замене замка на индивидуальный.

Комплект вертикальных юнитовых панелей (далее изделие) предназначены для размещения оборудования в системе несущих конструкции серии 19" (482,6 мм) по ГОСТ 28601.2-90.

Изделие выполнены в климатическом исполнении О1 по ГОСТ 15150 и предназначено для эксплуатации при температуре от -60°C до +50°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% при температуре 25°C.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своём составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня приобретения.




ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИООО «ЦМО», Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел. +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru





Аксессуары для шкафов ШТВ-Н

Комплект крепления на столб для ШТВ-Н. Технические характеристики

Артикул	Габариты, В*Ш*Г мм	Размер опор, мм		Масса, кг	Статическая нагрузка, кг	Внешний вид
		Круглых	Прямоуг.			
Комплект крепления на столб для шкафов ШТВ-Н						
ККС-ШТВ-600	45*600*70	Ø 40-500	□60-260	3,2	100	
Комплект крепления усиленный на столб для шкафов ШТВ-Н						
ККС-ШТВ-600У	55*625*135	Ø 200-420	□200-400	5,8	150	
Комплект крепления на столб для тяжёлых шкафов ШТВ-Н 12U, 15U и 18U						
ККС-ШТВ-Н-12-18U	140*1050*670	Ø 200-420	□200-330	35	250	

Оцинкованный цоколь (основание) для ШТВ-Н. Технические характеристики

Артикул		Габариты, В*Ш*Г мм	Масса, кг	Совместимость	Внешний вид
Оцинкованная крыша дождевая для шкафов серии ШТВ-Н					
КД-ШТВ-Н-620.300	60*620*340	3,5	ШТВ-Н-х.6.3-xxxx		
КД-ШТВ-Н-620.500	60*620*540	5,5	ШТВ-Н-х.6.5-xxxx		
Оцинкованный цоколь (основание) для ШТВ-Н					
ОС-ШТВ-Н-250.300	250*620*280	9,6	ШТВ-Н-х.6.3-xxxx		
ОС-ШТВ-Н-250.500	250*620*480	11,2	ШТВ-Н-х.6.5-xxxx		

Замок для настенных шкафов ШТВ-Н. Технические характеристики

Артикул	Габариты, В*Ш*Г мм	Масса, кг	Количество ключей	Внешний вид
Замок для настенных шкафов серии ШТВ-Н, универсальные ключи				
Замок-ШТВ-Н-У	175*95*36	0,5	2	
Замок для настенных шкафов серии ШТВ-Н, индивидуальные ключи				
Замок-ШТВ-Н-И	175*95*36	0,5	2	

Комплект вертикальных юнитовых панелей. Технические характеристики

Артикул	Габариты, В*Ш*Г мм	Масса, кг	Количество углков	Внешний вид
ВП-6U.300	276*20*250	2,1	12	
ВП-9U.300	409*20*250	3,0	18	
ВП-12U.300	542*20*250	3,9	24	
ВП-15U.300	683*20*250	4,9	30	
ВП-18U.300	823*20*250	5,9	36	
ВП-6U.500	276*20*450	3,4	12	
ВП-9U.500	409*20*450	4,9	18	
ВП-12U.500	542*20*450	6,4	24	
ВП-15U.500	683*20*450	8,1	30	
ВП-18U.500	823*20*450	9,7	36	