


R-2MC3-3x32-36C13-A-MI-1820-3-3PN



| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                         | Измерение на вводе без управления розетками                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| Измеряемые параметры                        | U (В), I (А), P (Вт)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| Измерение по вводу, точность 1 %            | Напряжение, ток, мощность по фазам                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| Измерение по выходам                        | Нет                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| Ethernet-порты (LAN)                        | 1, LAN2 (с внешним адаптером USB)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| Резервное питание (CompWR)                  | Нет                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| Дисплей для локального управления           | OLED, 3 кнопки                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
| Сетевые протоколы                           | SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, ARP, TLS, SSHv2, IPv4/IPv6, TFTP, RADIUS, NTP, SMTP/SMTPs, ICMP/ICMPv6, TCP, UDP, NDP, Syslog, DNS, DHCP-клиент, Watchdog, RADIUS, Modbus TCP/RTU                                              |                                                                                                          |
| Цифровые порты                              | 3 × RS-485, 1 × RS-232, 1 × USB-C (режим Host)                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
| Входы и выходы                              | 6 × DIO, 6 × DI, 4 × AI, 1 × 1-wire                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| Мощность контроллера ном./макс.             | 3/15 Вт                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| СИЛОВОЙ ВВОД                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Номинальное напряжение и ток                | 3~400 В, 50/60 Гц, 32 А                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| Длина кабеля, тип кабеля, тип вилки         | 3 м, 5 × 4 мм², IEC 60309 «3P+N+PE»                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| РОЗЕТКИ                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Количество и тип розеток                    | 36 × IEC 60320 C13                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| Управление розетками                        | Нет                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| Автоматы защиты                             | 6 × 16 А                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| КОРПУС                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Габариты (В × Д × Г), вес, не более         | 45 × 1863 × 60 мм, 4кг                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| Цвет                                        | Неокрашенный алюминий                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Монтажный комплект                          | Кронштейны: универсальный (2 шт.), швеллерный (2 шт.), монтажная пластина (2 шт.), саморез 4,2 × 9,5 (4 шт.), винт М6×12 (8 шт.), гайка М6 с защ. (4 шт.), штифт (2 шт.), заглушка с отверстием пласт., пластина торцевая |                                                                                                          |
| ПРОЧЕЕ                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Диапазон рабочих температур, отн. влажность | −10...+45 °С, 0...95 % (без конденсации)                                                                                                                                                                                  | <br>Подробнее здесь |
| Степень защиты, климат. исполнение          | IP20, УХЛ4 по ГОСТ 15150                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Наработка на отказ                          | 100 000 ч                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |

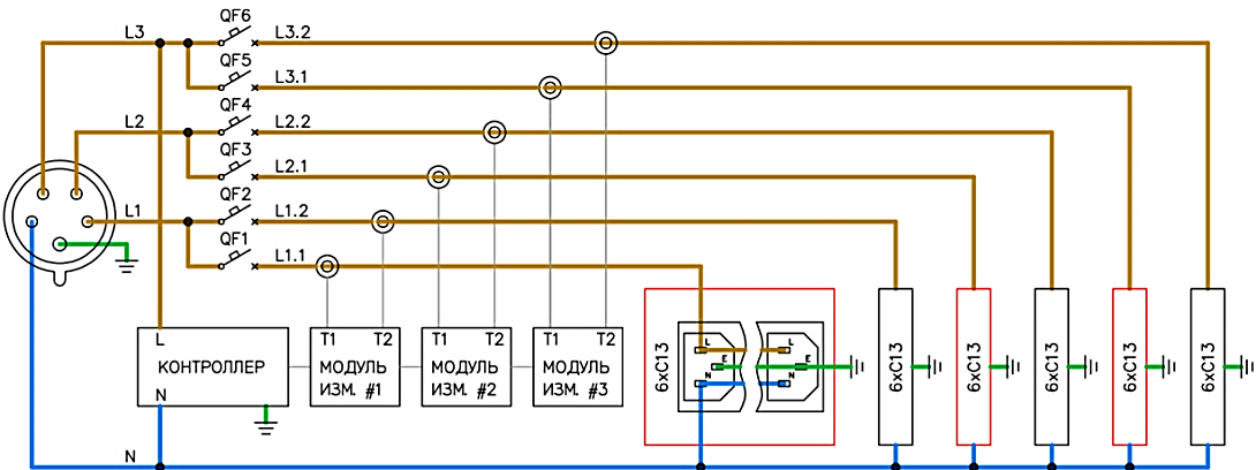

Производственная группа REMER. Разработано в России, сделано в Республике Беларусь | сайт производителя: [cto.ru](http://cto.ru)  
Спецификация носит общий характер и может быть изменена производителем без уведомления.  
Перед приобретением необходимо проконсультироваться с официальным представителем.