

Универсальные телекоммуникационные стойки



Серия СТК

Высота (U)

24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U


Ширина (мм)

620

Глубина (мм)

600

Универсальные однорамные стойки.

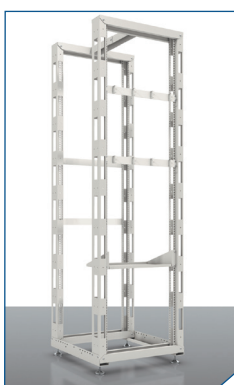

Серия СТК-2

Высота (U)

24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U

Ширина (мм)

620

Глубина (мм)

800

Полезная глубина (мм)

450 / 580 / 620 / 750

Универсальные двухрамные стойки, регулируемые по глубине.

Специализированные телекоммуникационные стойки



Серия СТК-С

Высота (U)

33U, 38U, 42U, 45U

Ширина (мм)

560

Глубина (мм)

770, 1035; 1030, 1280

Полезная глубина (мм)

750, 1000

Стойки для размещения серверного оборудования.



Серия СТК-К

Высота (U)

24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U

Ширина (мм)

560

Глубина (мм)

360

Стойки для установки кроссового оборудования.

Предусмотрена возможность соединения стоек непосредственно между собой или через вертикальный кабельный органайзер. Стойки поставляются в разобранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

Стойка кроссовая серии СТК-КР



Высота (мм)

2340

Ширина (мм)

560

Глубина (мм)


360

Предназначена

Для организации АТС средней и большой емкости. Предусматривает вертикальную установку плиток LSA-PROFIL 2/10 и LSA-PROFIL 2/8.

Конструкция

Стойка имеет полностью разборную конструкцию, каркас скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Монтажные стержни для установки плиток выполнены из нержавеющей стали, надежно фиксируются металлическими кронштейнами. Стойка имеет развинутую перфорацию и дополнительные органайзеры для фиксации кабеля.




СТК-КР соединенные «спина к спине»


Установка

Монтажная емкость стойки при максимальном заполнении плитками LSA-PROFIL 2/10 – 1500 пар (2x750 пар). Стойка устанавливается на ровную поверхность и фиксируется анкерными болтами к полу (в комплект поставки не входят). Предусмотрена возможность крепления стойки к стене и соединение стоек между собой.


Технические характеристики СТК-КР

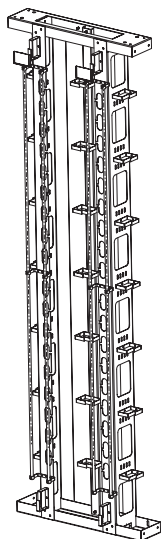

Вид спереди и сзади

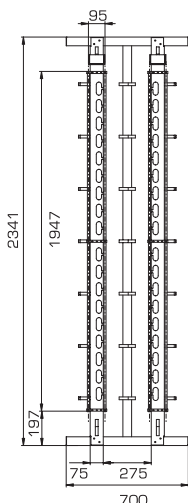

Вид сбоку



Стойки поставляются в разобранном виде, в компактной упаковке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

Технические характеристики

Модификация	СТК-КР
Высота (мм)	2340
Ширина (мм)	700
Глубина (мм)	214
Масса (кг)	30

Габариты упаковки

Модификация	СТК-КР
Высота (мм)	2360
Ширина (мм)	170
Глубина (мм)	170
Масса (кг)	35

Стандартная комплектация кроссовой стойки СТК-КР

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30142122100	Стойка телекоммуникационная кроссовая, 1500 пар (до 150 плиток LSA-PROFIL 2/10)	СТК-КР-1500	