



Напольные шкафы

Серверный шкаф серии ШТК-С Проф



Высота (U)

42, 45*, 48

Глубина (мм)

1000, 1200

Ширина (мм)

600, 800*

Полезная глубина (мм)

750, 880

Шкафы для размещения оборудования в серверных помещениях и центрах обработки данных. Поставляются в собранном виде, имеют оптимальную комплектацию и повышенную статическую нагрузочную способность.

Распределенная нагрузка: до 1350 кг.

Комплектуются одинарными или двойными перфорированными дверями. Боковые проемы блокируются металлическими стенками.

*Изготовление по предварительному заказу.

Серверные шкафы серии ШТК-С



Высота (U)

33, 42, 45

Глубина (мм)

1000, 1200

Ширина (мм)

600, 800*

Полезная глубина (мм)

850, 1050

Шкафы для установки серверного оборудования. Предназначены для организации серверных комнат и центров обработки данных. Отличаются повышенной глубиной и нагрузочной способностью.

Распределенная нагрузка: до 1000 кг.

Комплектуются одинарными или двойными перфорированными дверями. Боковые проемы блокируются металлическими стенками. Поставляются в разобранном виде.

*Изготовление по предварительному заказу.

Универсальный шкаф серии ШТК-М



Высота (U)

18, 22, 27, 33, 38, 42, 47

Глубина (мм)

600, 800, 1000

Ширина (мм)

600, 800

Полезная глубина (мм)

480, 680, 880

Универсальные коммутационные шкафы для установки активного и пассивного оборудования. Широкий спектр модификаций позволяет создавать комплексные решения любой сложности.

Распределенная нагрузка: до 650 кг.

Комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом и дверью с перфорацией. Возможна комплектация задней дверью. Боковые проемы блокируются металлическими стенками. Поставляются в разобранном виде.

Кроссовые шкафы серии ШТК-К



Высота (U)

33, 42

Глубина (мм)

600, 800

Ширина (мм)

800

Полезная глубина (мм)

480, 680

Кроссовые шкафы отличаются удобством коммутации большого количества кабелей. Просты в сборке, установке и размещении активного и пассивного оборудования.

Распределенная нагрузка: до 400 кг.

Комплектуются двумя видами дверей: цельнометаллической и дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Боковые проемы блокируются металлическими стенками. Поставляются в разобранном виде.



Настенные шкафы

Шкафы серии ШРН-Э



Высота (U)	Глубина (мм)
6, 9, 12, 15, 18	350, 520, 650
Ширина (мм)	Полезная глубина (мм)
600	281, 456, 581

Настенные шкафы серии ШРН-Э имеют упрощенную разборную конструкцию, включающую всего 5 элементов: крышу, боковые стенки, дно и дверь. Поставляются в компактной плоской упаковке, занимают минимум места при хранении и перевозке. Просты в сборке. Идеальны для организации сетей в зданиях, где возможны затруднения в доставке и хранении неразборных шкафов.

Шкафы ШРН-Э – быстрая сборка, компактная упаковка.

Шкафы серии ШРН-М



Высота (U)	Глубина (мм)
9, 12, 15	350, 520, 650
Ширина (мм)	Полезная глубина (мм)
600	281, 456, 581

Настенные шкафы серии ШРН-М имеют рамную разборную конструкцию. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслуживать оборудование. Серия ШРН-М удобна для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования.

Шкафы ШРН-М – удобный доступ к оборудованию с трех сторон.

Шкафы серии ШРН-С



Высота (U)	Глубина (мм)
6, 9, 12, 15	520
Ширина (мм)	Полезная глубина (мм)
600	456

Настенные откидные шкафы серии ШРН-С совмещают удобство и оперативность установки, имеют двухсекционную неразборную конструкцию и возможность легкого доступа к установленному оборудованию. Шкафы состоят из откидной и монтажной секций, соединенных петлями. Секции фиксируются точечным замком. Конструкция обеспечивает удобный доступ к тыловой части оборудования.

Шкафы ШРН-С – удобный доступ к тыловой части оборудования.

Шкафы серии ШРН



Высота (U)	Глубина (мм)
6, 9, 12, 15	300, 480, 650
Ширина (мм)	Полезная глубина (мм)
600	250, 425, 605

Классические настенные телекоммуникационные шкафы. Не требуют сборки, имеют металлическую сварную конструкцию. Предназначены для организации сетей, не требующих частого обслуживания и установки дополнительного оборудования.

Шкафы ШРН не требуют сборки.

Широкий спектр настенных телекоммуникационных шкафов для организации сетей любой сложности и назначения

Шкафы комплектуются двумя видами дверей: металлической и дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Для удобной установки и коммутации оборудования предусмотрены дополнительные аксессуары.

Шкафы выполнены в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)». Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Товар сертифицирован.





Открытые стойки

Универсальные двухрамные стойки серии СТК-2



Высота (U)

24, 33, 38, 42, 47, 49

Ширина (мм)

620

Глубина (мм)

450/580/620/750

Полезная глубина (мм)

800

Распределенная нагрузка

до 400 кг

Универсальные стойки СТК-2 предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Имеют полностью разборную двухрамную конструкцию с возможностью изменения полезной глубины: 750/620/580/450. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку.

СТК-2 – универсальные двухрамные стойки с регулируемой глубиной.

Серверные стойки серии СТК-С



Высота (U)

33, 38, 42, 45

Ширина (мм)

560

Глубина (мм)

770, 1035; 1030, 1280

Полезная глубина (мм)

750, 1000

Распределенная нагрузка

до 400 кг

Стойки СТК-С предназначены для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Имеют разборную двухрамную конструкцию повышенной жесткости. Для уменьшения площади установки предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов – наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина – глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560x770, 1035 мм, при разложенных 560x1030, 1280 мм.

СТК-С – специализированные серверные стойки. Конструкция повышенной жесткости с изменяемой площадью для установки стойки.

Универсальные однорамные стойки серии СТК



Высота (U)

24, 33, 38, 42, 47, 49

Ширина (мм)

620

Глубина (мм)

600

Распределенная нагрузка

до 220 кг

Универсальные стойки СТК предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию. Имеют полностью разборную однорамную конструкцию повышенной жесткости. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку.

СТК – универсальные однорамные стойки, конструкция повышенной жесткости.

Кроссовые стойки серии СТК-К



Высота (U)

24, 33, 38, 42, 47, 49

Ширина (мм)

560

Глубина (мм)

360

Распределенная нагрузка

до 200 кг

Кроссовые стойки СТК-К предназначены для организации кроссовых узлов, размещения АТС и другого немассивного оборудования. Стойки имеют полностью разборную однорамную конструкцию. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка.

СТК-К – специализированные кроссовые стойки для организации большого объема коммутационного кабеля.



Антивандалные шкафы

Напольные шкафы ШТК-А-22.6.5, ШТК-А-18.6.5



Высота (U)	Глубина (мм)
18, 22	520
Ширина (мм)	Полезная глубина (мм)
600	475

Шкафы предназначены для размещения большого количества оборудования в местах с ограниченным контролем доступа. Цельнометаллическая сварная конструкция усилена вварными швеллерами.

Дверь фиксируется усиленным ригельным замком, имеет три точки фиксации в закрытом положении, углублена на 20 мм. Крепится на внутренние петли. Угол открытия 90°.

ШТК-А-22.6.5, ШТК-А-18.6.5 – цельнометаллические антивандалные напольные шкафы «сейфового» типа, усиленной конструкции для размещения большого количества оборудования.

Настенные шкафы ШРН-А-9.520, ШРН-А-12.520, ШРН-А-15.520



Высота (U)	Глубина (мм)
9, 12, 15	520
Ширина (мм)	Полезная глубина (мм)
600	475

Шкафы имеют повышенную защиту от проникновения. Конструкция усилена вварными швеллерами. Угол открытия двери 180°, что позволяет удобно монтировать и обслуживать оборудование.

ШРН-А-9.520, ШРН-А-12.520, ШРН-А-15.520 – цельнометаллические антивандалные настенные шкафы «сейфового» типа, усиленной конструкции.

Настенные шкафы ШРН-А-6.500, ШРН-А-9.500



Высота (U)	Глубина (мм)
6, 9	500
Ширина (мм)	Полезная глубина (мм)
600	475

Настенные шкафы «пенального» типа с повышенной защитой для компактного размещения. Вертикальное расположение оборудования позволяет сократить пространство, необходимое для установки шкафа.

Предназначены для установки и обслуживания оборудования в ограниченном пространстве.

ШРН-А-6.500, ШРН-А-9.500 – антивандалные шкафы «пенального» типа для размещения в ограниченном пространстве.


Антивандалные шкафы ЦМО это:

- Цельнометаллическая сварная конструкция.
- Дополнительные ребра жесткости и швеллеры.
- Замки повышенной секретности.
- Широкий спектр аксессуаров.



Настенные кронштейны

Серия КНО-М

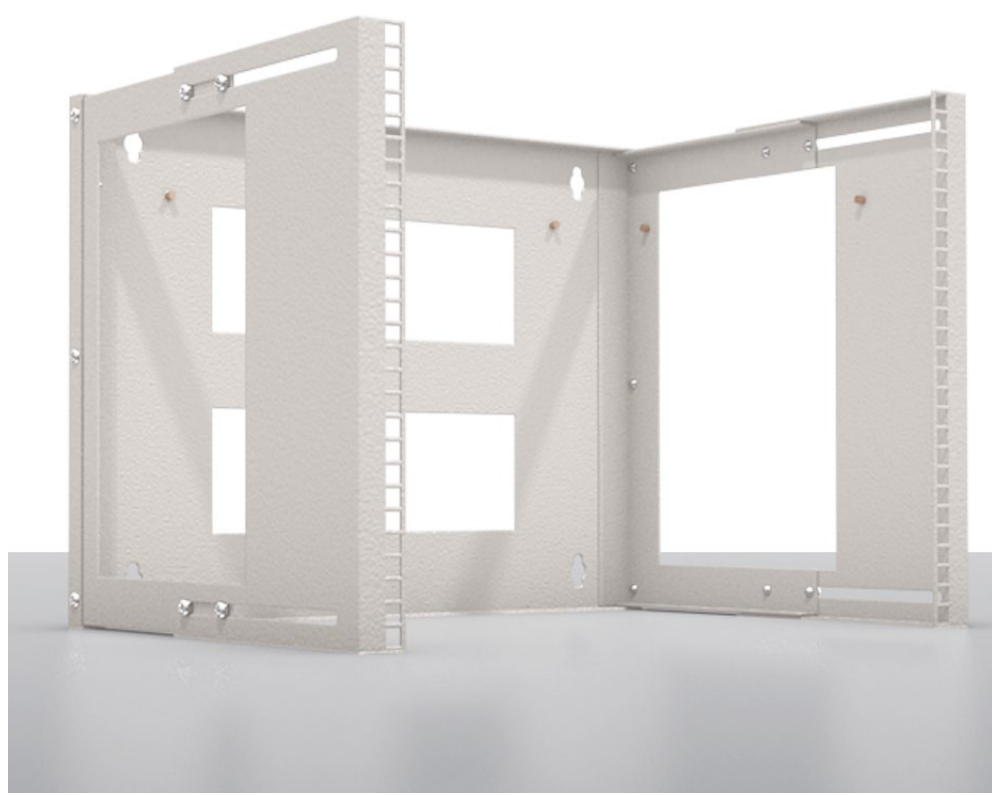

Высота (U)

3, 6, 9, 12

Глубина (мм)

300–450

Ширина (мм)

512

Полезная глубина (мм)

300–450

Классические 19” конструкции для горизонтального размещения оборудования с регулируемыми по глубине 300–450 мм передними кронштейнами.

Кронштейн имеет полностью разборную конструкцию, состоящую из пяти элементов. Легок в сборке. Имеет повышенную жесткость за счет элементов крепления. Цвет серый RAL 7035, черный RAL 9005.

КНО-М – регулируемые по глубине передние кронштейны.

Серия КНО-Р



Высота (U)

12, 15, 18, 22, 27

Глубина (мм)

460

Ширина (мм)

516

Полезная глубина (мм)

400

Усиленные настенные кронштейны для размещения тяжелого оборудования.

Кронштейн имеет полностью разборную конструкцию и состоит из четырех частей: крыши, дна и двух вертикальных направляющих. Легок в сборке. За счет элементов крепления кронштейн имеет повышенную нагрузочную способность. Цвет черный RAL 9005.

КНО-Р – кронштейны для размещения тяжелого оборудования.

Серия КНО-РП



Высота (U)

12, 15, 18, 22

Глубина (мм)

465

Ширина (мм)

510

Полезная глубина (мм)


350

Кронштейны для размещения большого количества оборудования, требующего частого обслуживания. Передняя рама КНО-РП открывается, что упрощает доступ к задней части оборудования.

Кронштейн состоит из поворотной рамы и основания. Рама имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, фиксируется к основанию щеколдами в верхней и нижней частях. Цвет черный RAL 9005.

КНО-РП – удобный доступ к тыловой части оборудования.

Серия КНО-В

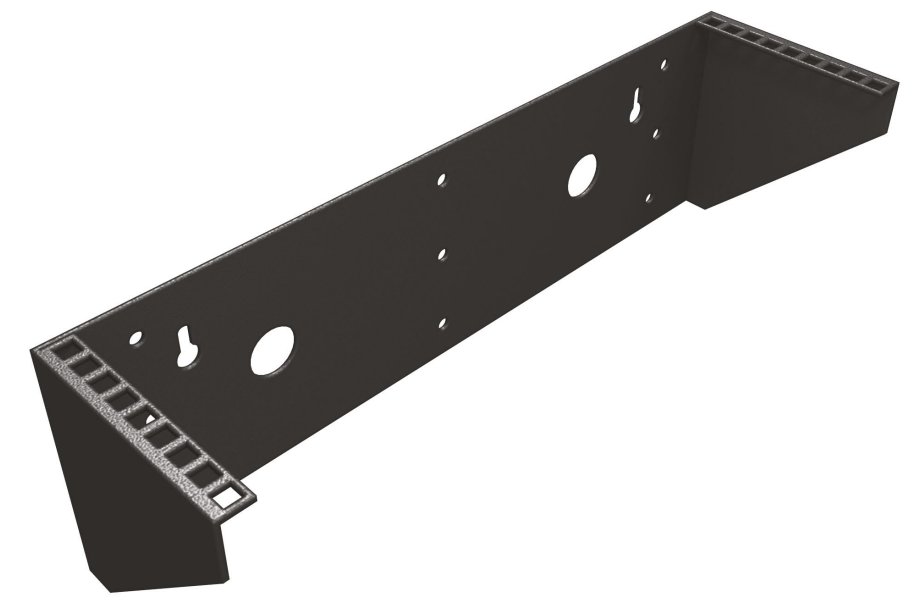

Высота (U)

2, 3, 4

Глубина (мм)

96, 140, 185

Ширина (мм)

500

Кронштейны для вертикального размещения оборудования. Обеспечивают компактное размещение активного и пассивного оборудования любой глубины.

Конструкция кронштейна цельнометаллическая, не требует сборки. Задняя стенка имеет отверстия для крепления к стене. Вертикальная установка позволяет компактно разместить оборудование любой глубины. Цвет черный RAL 9005.

КНО-В – компактное вертикальное размещение оборудования.

Всепогодные телекоммуникационные шкафы серии ШТВ

Серия ШТВ-1



Высота (U)

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

Глубина (мм)

600, 800, 1000

Ширина (мм)

600, 800

Полезная глубина (мм)

540, 740, 940

Всепогодный уличный шкаф с двумя отсеками: телекоммуникационным и отсеком питания. Доступ к оборудованию через переднюю дверь.

Серия ШТВ-2



Высота (U)

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

Глубина (мм)

600, 800, 1000

Ширина (мм)

600, 800

Полезная глубина (мм)

540, 740, 940

Всепогодный уличный шкаф с тремя отсеками: телекоммуникационным, отсеком питания и боковым электротехническим отсеком. Доступ к оборудованию через переднюю и боковую двери.

В зависимости от требований к эксплуатации оборудования устанавливаются:

- Дополнительная защита от несанкционированного доступа и вандализма.
- Система поддержания температуры и влажности.
- Климатическая система кондиционирования.
- Контроль доступа и задымленности внутри шкафа.
- Системы заземления и освещения.



От идеи до изделия – один шаг!

Электротехнические шкафы IP55, IP65



www.cmo.ru

Напольные электротехнические шкафы серии ШЭ



Универсальные напольные шкафы предназначены для установки электротехнического оборудования. Имеют защиту от воздействия окружающей среды, степень защиты IP55. Линейка включает шкафы с одной и двумя передними дверями.

В стандартную комплектацию шкафа входят: корпус, дверь, ограничитель двери, задняя стенка и оцинкованная монтажная панель. Дополнительно шкафы могут комплектоваться боковыми стенками и цоколем различной высоты.

ШЭ – IP55, IP65, оптимальная система комплектации, широкий спектр модификаций.

Настенные электротехнические шкафы серии ШЭН



Универсальные настенные шкафы серии ШЭН предназначены для монтажа электротехнического оборудования. Имеют защиту от воздействия окружающей среды, а также от несанкционированного проникновения к установленному оборудованию. Степень защиты IP55, IP65. Линейка включает как компактные модели, так и шкафы большого размера.

В стандартную комплектацию входят: корпус, дверь, оцинкованная монтажная панель, комплект заземления, комплект кронштейнов для монтажа.

ШЭН – IP55, IP65, максимальная стандартная комплектация, широкий спектр модификаций.

