

**№ 821-К от 30.08.2024 г.**

**Дистрибьюторам, партнёрам**

Производственная группа REMER уведомляет о модификации серии навесных телекоммуникационных шкафов ЦМО серии ШРН. В связи с этим, с 1 октября 2024 года:

- 1) Снимаются с производства шкафы серии ШРН под старыми артикулами и номерами (шкафы глубиной 300 мм и 480 мм).
- 2) В прайс-лист ЦМО вводятся новые глубины ШРН: 350 мм и 500 мм.

В результате модификации произойдёт унификации типоразмеров шкафов по глубине всех серий ШРН, ШРН-Э и ШРН-М. Линейки шкафов ЦМО серии ШРН будут представлены глубинами 350 мм, 500 мм и 650 мм, соответственно шаг - 150 мм. Все шкафы будут иметь съёмные боковые стенки.

Настоятельно рекомендуем с 1 октября 2024 года не пополнять складские запасы старой модификацией, а в случае клиентских запросов предлагать аналог из прайс-листа.

**Таблица замены шкафов по глубине:**

| Старая версия | Новая версия |
|---------------|--------------|
| ШРН-6.300     | ШРН-6.350    |
| ШРН-6.480     | ШРН-6.500    |
| ШРН-9.300     | ШРН-9.350    |
| ШРН-9.480     | ШРН-9.500    |
| ШРН-12.300    | ШРН-12.350   |
| ШРН-12.480    | ШРН-12.500   |
| ШРН-15.300    | ШРН-15.350   |
| ШРН-15.480    | ШРН-15.500   |


Рекомендуем также установить с 1 сентября на старую модификацию ШРН скидку 15-20% от РРЦ, чтобы исключить формирование неликвидов. На сайте sto.ru старая модификация будет размещаться до 01.01.2025 г.

Обновлённый прайс-лист прилагается.

**ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕРНИЗИРОВАННОГО СВАРНОГО  
НАСТЕННОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ШКАФА ЦМО СЕРИИ ШРН**

1. Основное изменение конструкции – появились съёмные боковые стенки с точечными замками.
2. Боковые стенки дополнительно устанавливаются на 6 демпферов, что позволяет избежать посторонних звуков в случае вибрации установленного оборудования.
3. Увеличено количество заземляющих элементов – добавлены провода с быстросъёмными наконечниками для удобного подключения боковых стенок к общему заземляющему контуру шкафа.
4. Новая конструкция сварного каркаса с усиленным профилем увеличенной толщины позволяет обеспечить несущую способность шкафов до 200 кг.
5. Максимально проработана взаимозаменяемость между старой и новой конструкциями:
  - сохранена взаимозаменяемость дверей и юнитовых направляющих;
  - конструкция крыши и дна позволяет устанавливать все аксессуары (щеточные вводы КВ-Щ-55.210А, вентиляторы и фильтры R-FAN);
  - возможна установка задней стенки А-ШРН;
  - сохранена возможность замены двери.
6. Габариты шкафа приведены в соответствие с остальными линейками навесных шкафов (ШРН-М и ШРН-Э) в части глубины. Теперь шаг по глубине составляет 150 мм (350 мм, 500 мм, 650 мм).
7. Сварной шкаф ШРН поставляется в собранном состоянии в коробке из фирменного картона, а паспорт укладывается в пакет из плотного полиэтилена с замком.
8. Как и ранее, в шкафу серии ШРН применяются уникальные элементы конструкции и дизайна:
  - уникальный фирменный замок и ключи с логотипом ЦМО;
  - каркас и дверь имеют большие радиусные гибы, что помимо узнаваемого дизайна увеличивает жёсткость конструкции;
  - дверь со стеклом имеет крепление на прозрачных гайках из полиамида, что усиливает защиту стекла от ударных и вибрационных нагрузок, позволяя сохранять стекло не поврежденным.

С уважением,  
Генеральный директор

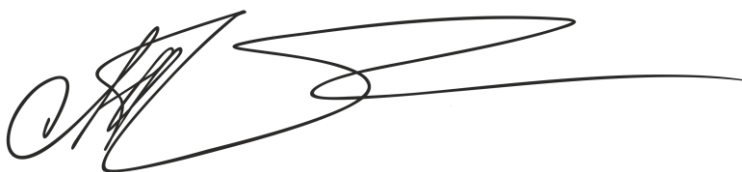

Киселёв А.А.