




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

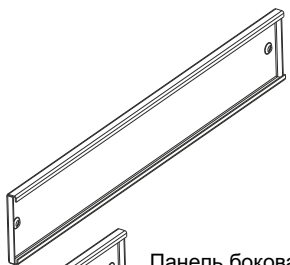

Панель фронтальная - 2 шт.



Панель боковая - 2 шт.



Кронштейн опорный - 4 шт.



Болт M12x25 - 4 шт.



Гайка M12- 4 шт.



Шайба 12 - 4 шт.



Винт M6x12 - 8 шт.




Винт M6x25 - 8 шт.



Гайка с фиксатором M6 - 16 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

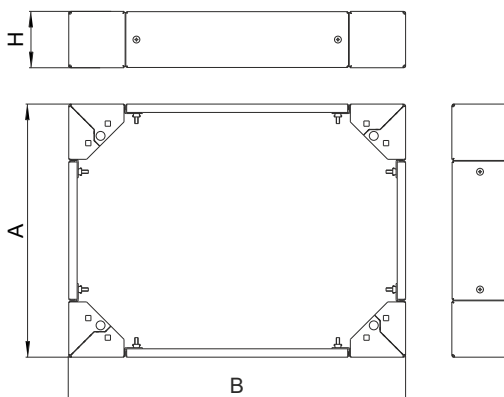


Модификация	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Глубина А, мм	Габариты упаковки (ВхШхГ)	Масса кг	Применяемость
EME-EMWS-S-600.300.100	101	603,5	280,5	120x215x420	4,8	EMWS
EME-EMWS-S-600.400.100	101	603,5	353,5	120x215x420	5,0	EME / EMWS
EME-EMWS-S-600.600.100	101	603,5	535,5	120x215x420	5,6	EME
EME-EMWS-S-800.300.100	101	803,5	280,5	120x215x620	5,4	EMWS
EME-EMWS-S-800.400.100	101	803,5	353,5	120x215x620	5,7	EME / EMWS
EME-EMWS-S-800.600.100	101	803,5	535,5	120x215x620	6,3	EME
EME-EMWS-S-1000.300.100	101	1003,5	280,5	120x185x820	6,1	EMWS
EME-EMWS-S-1000.400.100	101	1003,5	353,5	120x185x820	6,3	EME / EMWS
EME-EMWS-S-1000.600.100	101	1003,5	535,5	120x185x820	7,0	EME
EME-EMWS-S-1200.300.100	101	1203,5	280,5	120x185x1020	6,8	EMWS
EME-EMWS-S-1200.400.100	101	1203,5	353,5	120x185x1020	7,0	EME / EMWS
EME-EMWS-S-1200.600.100	101	1203,5	535,5	120x185x1020	7,7	EME

Паспорт



Цоколь EME-EMWS-S

ИДФУ.301314.284

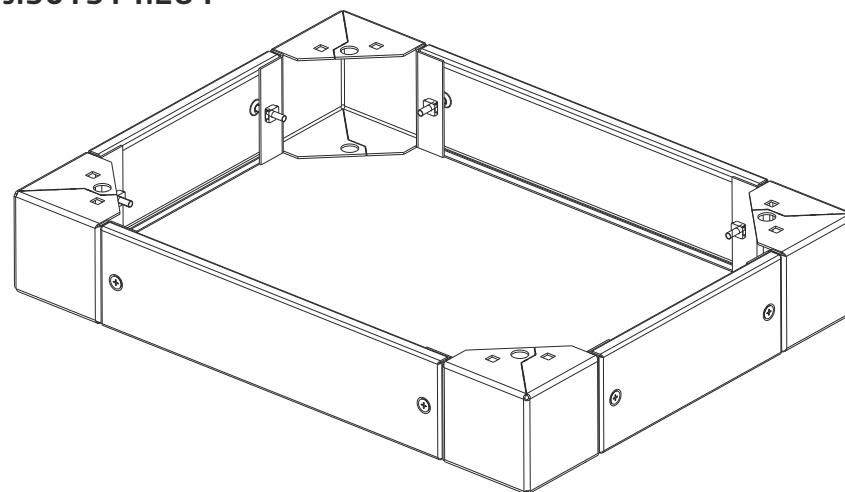

ISO 9001

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Цоколь EME-EMWS-S _____ соответствует ТУ РБ800008148.006-2003 и признан годным к эксплуатации

Инженер по качеству

_____/_____
личная подпись / расшифровка подписи

М.П.

год, месяц, число

Упаковал

_____/_____
личная подпись / расшифровка подписи

М.П.


год, месяц, число

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик


УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Произвести сборку цоколя установив гайки с фиксатором М6 в соответствующие отверстия в опорных кронштейнах, и соединив кронштейны с боковыми и фронтальными панелями при помощи винтов М6х25.

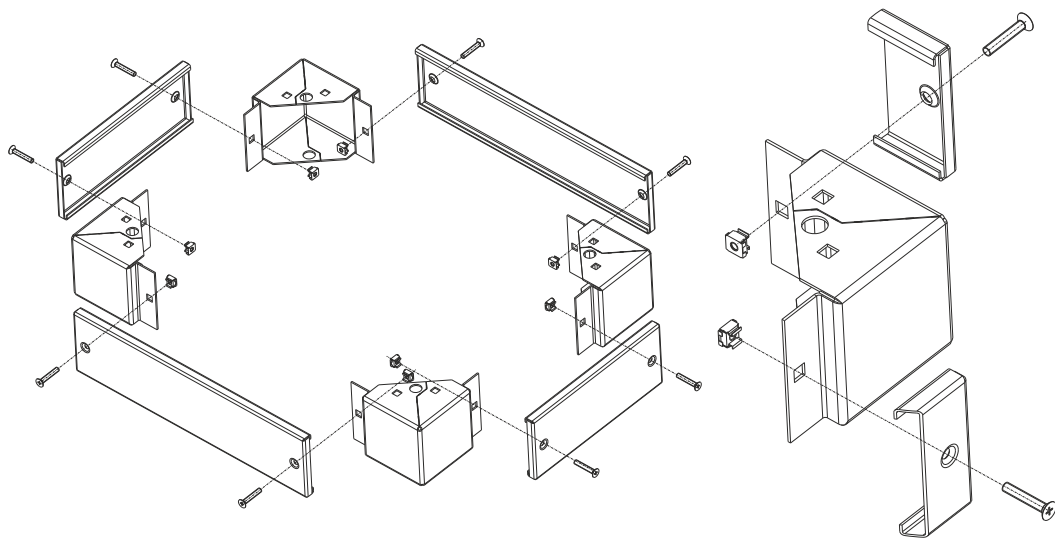



ШКАФЫ СЕРИИ EME

Соедините цоколь EME-EMWS-S с имеющимся в составе шкафа цоколем при помощи болтов M12x25, гаек M12 и шайб 12.

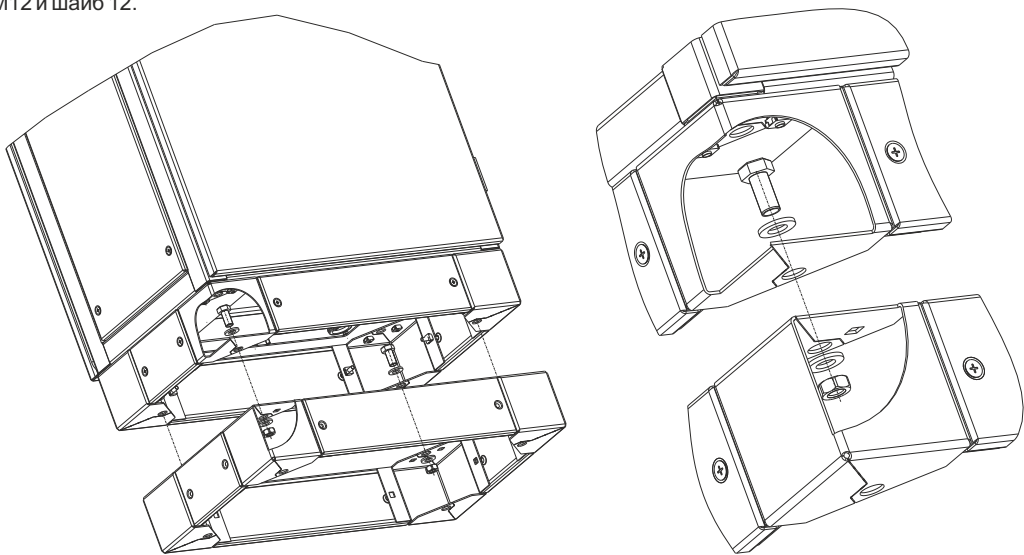

ШКАФЫ СЕРИИ EMWS

Соедините шкаф с цоколем через имеющиеся в основании шкафа отверстия при помощи винтов М6х12 и гаек с фиксатором М6.

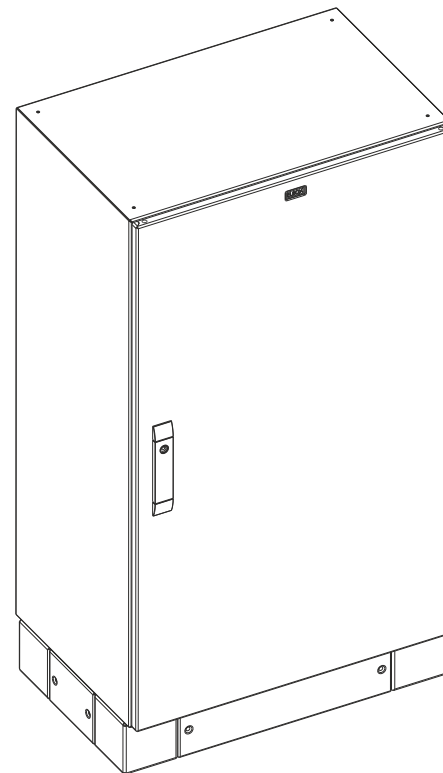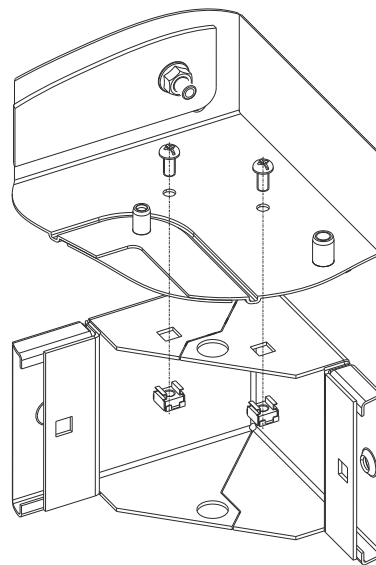

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для создания дополнительного свободного пространства в нижней части корпуса шкафов серии EME, с целью обеспечения удобства организации кабельных вводов. А также напольной установки настенных электротехнических шкафов серии EMWS.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие имеет разборную конструкцию выполненную из листовой стали, опорные кронштейны толщиной 2,0 мм, панели – 1,5 мм. Опорная нагрузка шкафа приходится на кронштейны, поэтому панели можно демонтировать в любое время. Покрытие – полимерно-порошковая краска RAL 7035 светло-серый.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

5. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, сайт: www.elbox.ru