



R-2MC3-32-2xC19-MCL-440-K



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА		
Тип	Измерение на вводе и по каждой розетке с управлением каждой розеткой	
Измеряемые параметры	U (В), I (А), P (Вт)	
Измерение по вводу, точность 1 %	Напряжение, ток, мощность по фазе	
Измерение по выходам	Выходной ток и мощность по каждой розетке	
Ethernet-порты (LAN)	1, LAN2 (с внешним адаптером USB)	
Резервное питание (ComPWR)	Нет	
Дисплей для локального управления	OLED, 3 кнопки	
Сетевые протоколы	SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, ARP, TLS, SSHv2, IPv4/IPv6, TFTP, RADIUS, NTP, SMTP/SMTPs, ICMP/ICMPv6, TCP, UDP, NDP, Syslog, DNS, DHCP-клиент, Watchdog, RADIUS, Modbus TCP/RTU	
Цифровые порты	3 × RS-485, 1 × RS-232, 1 × USB-C (режим Host)	
Входы и выходы	6 × DIO, 6 × DI, 4 × AI, 1 × 1-wire	
Мощность контроллера ном./макс.	3/15 Вт	
СИЛОВОЙ ВВОД		
Номинальное напряжение и ток	~230 В, 50/60 Гц, 32 А	
Тип ввода питания	Клеммная колодка	
РОЗЕТКИ		
Количество и тип розеток	2 × IEC 60320 C19	
Управление розетками	2 × C19	
Автоматы защиты	Нет	
КОРПУС		
Габариты (В × Д × Г), вес, не более	45 × 484 × 60 мм, 1 кг	
Цвет	Неокрашенный алюминий	
Монтажный комплект	Кронштейны: универсальный (2 шт.), швеллерный (2 шт.), монтажная пластина (2 шт.), саморез 4,2 × 9,5 (4 шт.), винт М6×12 (8 шт.), гайка М6 с защ. (4 шт.), штифт (2 шт.), заглушка с отверстием пласт., пластина торцевая	
ПРОЧЕЕ		
Диапазон рабочих температур, отн. влажность	−10...+45 °С, 0...95 % (без конденсации)	 Подробнее здесь
Степень защиты, климат. исполнение	IP20, УХЛ4 по ГОСТ 15150	
Наработка на отказ	100 000 ч	

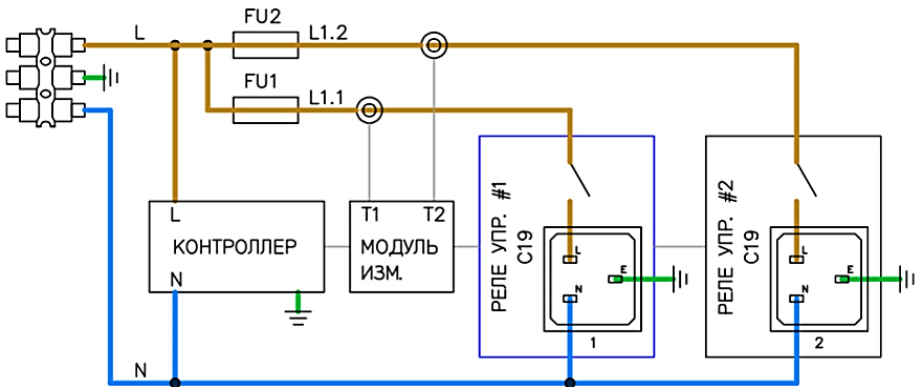

Производственная группа REMER. Разработано в России, сделано в Республике Беларусь | сайт производителя: cto.ru
Спецификация носит общий характер и может быть изменена производителем без уведомления.
Перед приобретением необходимо проконсультироваться с официальным представителем.